




TOG INTERIØR

- 1**
RENGØRING
- 2**
FJERNE
GRAFFITI
- 3**
FJERNE
SKYGGE
- 4**
BESKYTTELSE

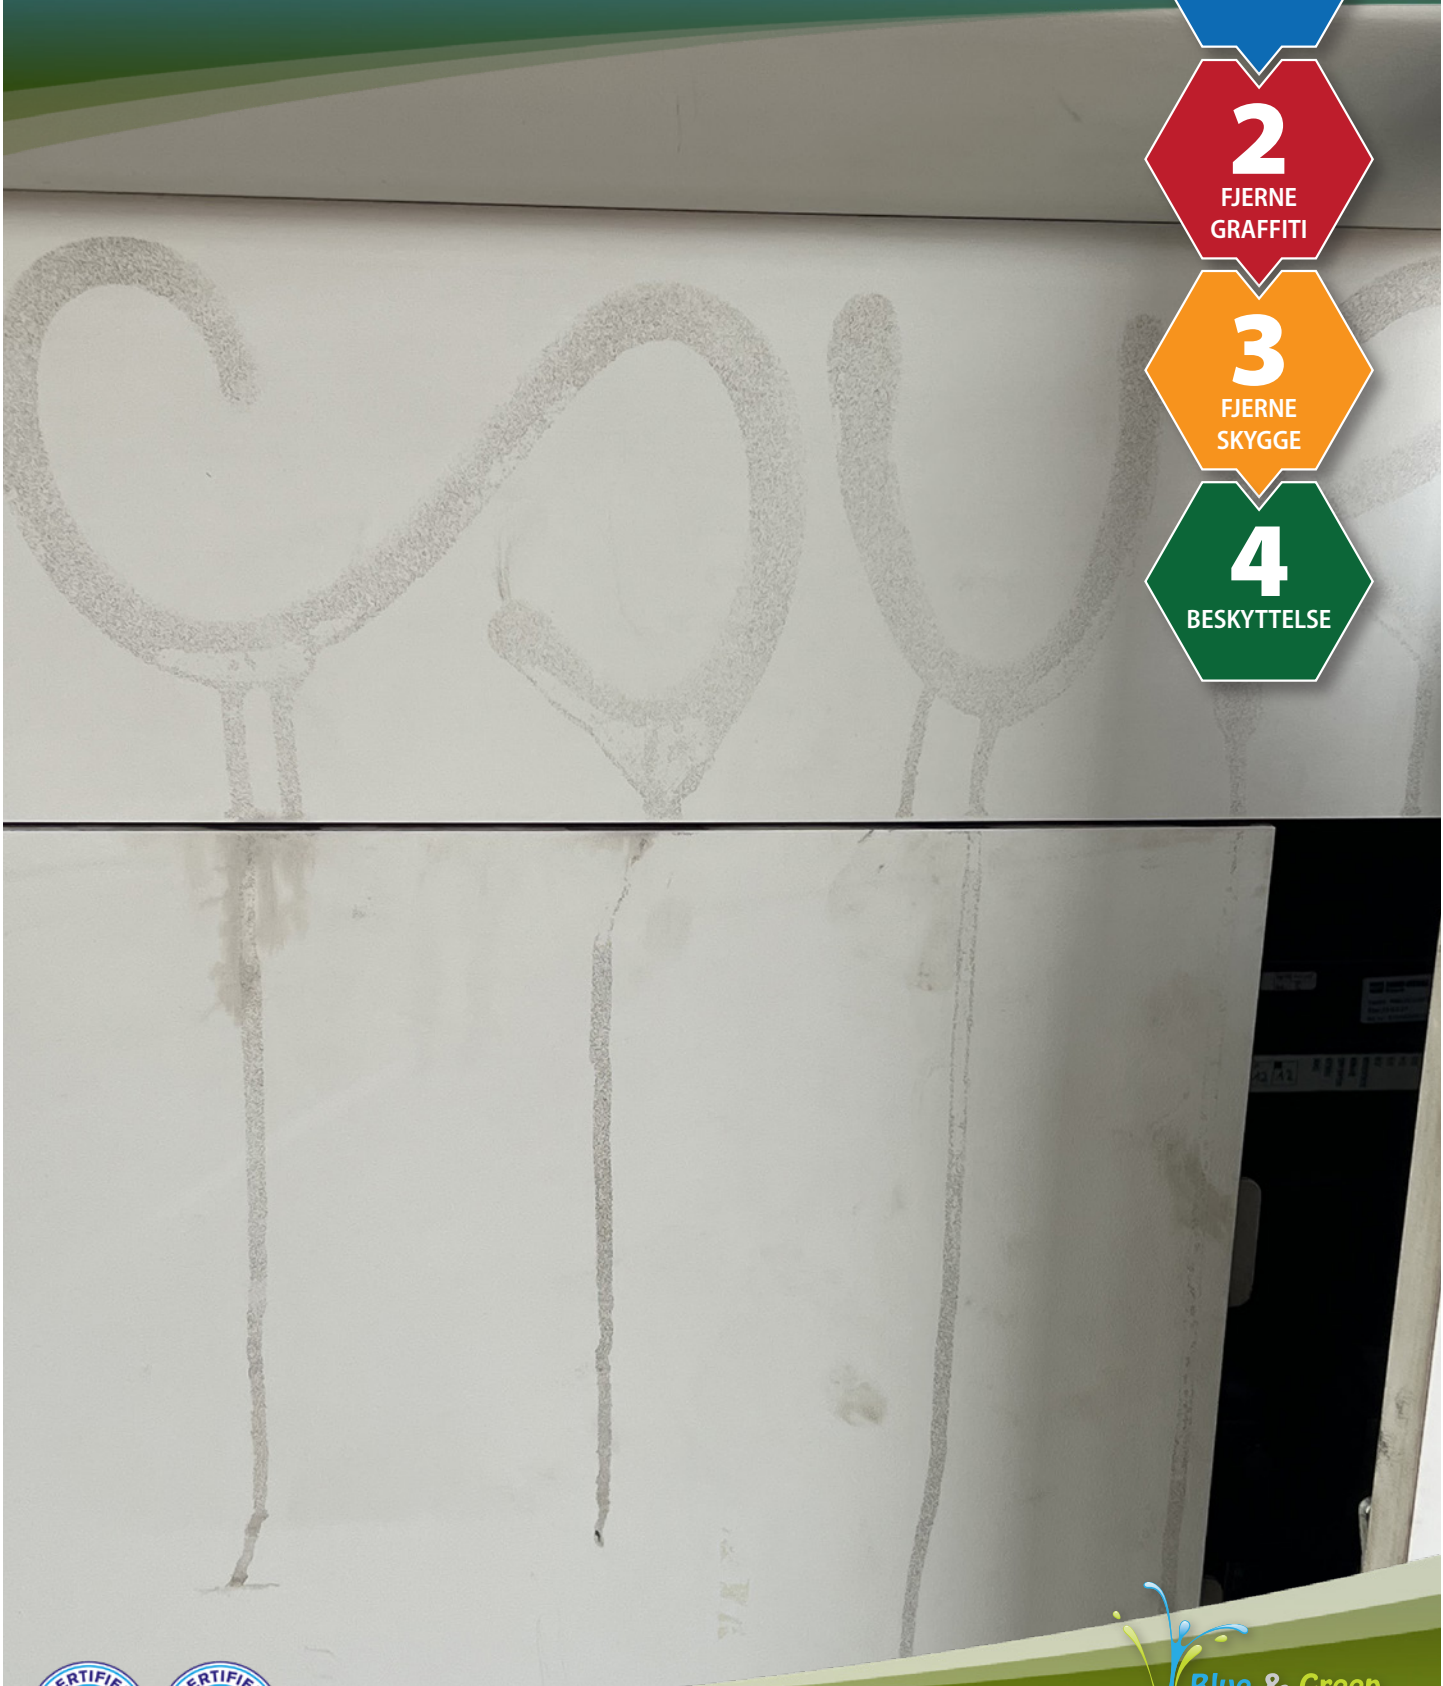

RENGØRINGSLØSNINGER FRA BLUE AND GREEN



Blue & Green AB | Phone. + 46 418 399 000 | E-mail: info@blueandgreen.se | www.blueandgreen.se

Aktuelle og komplette sikkerhedsdatablade med information om advarselmærkater og beskyttelsesudstyr er tilgængelige på <https://blueandgreen.se/dk/msds/>

Brug foreskrevet personligt beskyttelsesudstyr



Øjenskyllfaciliteter bør være let tilgængelige på arbejdspladsen. For yderligere information og førstehjælpsinstruktioner, se det specifikke sikkerhedsdatablad.

Følg altid oplysningerne på produktetiketten.

Når man rengør indvendigt og udvendigt på tog/busser/lastbiler, er det selvfølgelig vigtigt at få et perfekt resultat. Men også at de, der udfører arbejdet, kan bruge kvalitetsprodukter og det rigtige udstyr.

Det er vigtigt at tage højde for, at arbejdet kan udføres effektivt og nemt, samtidig med at der tages hensyn til miljøet og arbejdsmiljøet.

Resultatet er ikke kun rene køretøjer, men også økonomiske, tidsmæssige og omkostningsbesparelser.

4-trins metode

Med vores gennemprøvede 4-trins metode kan du fjerne graffiti og beskytte facaden på en effektiv og skånsom måde.

Vi afholder kurser i vores 3-trins metode, kontakt os hvis du er interesseret!



Alkalisk Wash Citrus



Fare. Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

Alkalisk affedtnings- og rengøringsmiddel egnet til rengøring af de fleste overflader, såsom alle typer facader, biler, både, autocampere, lastbiler, maskiner, gulve, vægge, lofter osv. Produktet opløser snavs, sod, alger, olie, fedt, udstødningsgasser, insekter osv.

Gør dette

- Påfør produktet med en lavtrykssprøjte eller lignende.
- Lad det virke i 2-30 minutter, afhængigt af den overflade, der skal rengøres, mængden af snavs og temperaturen.
- Lad ikke produktet tørre ind i overfladen.
- Skrub overfladen med en børste eller svamp, hvis det er nødvendigt.
- Tør eller skyl overfladen grundigt med rent vand.

Dosering

Produktet bør doseres 1-20% i vand efter behov.

Art.nr. 205005 – 5L
205025 – 25L
205700 – 1000L

Allrent Eco



Fare.
Forårsager alvorlig øjenskade.

Allrent Eco er et universalrengøringsmiddel til alle typer rengøring. Velegnet til alle overflader, der kan tåle vand, inklusive følsomme materialer. Fremragende på polerede gulve og som tekstilrens.

Gør dette

- Spray eller påfør på den overflade, du vil rengøre.
- Skrub/tør med en moppe eller mikrofiberklud.

Dosering

- Dosér fra 0,5% i vand.
- Tilpas til den overflade, du vil rengøre.

Art.nr. 290005 – 5L
290025 – 25L
290200 – 200L
290700 – 1000L

Eco Wash Neutral



Ikke mærkningspligtig

Mild og effektiv alkalisk affedtning til udvendig og indvendig vask af personbiler, busser, campingvogne, lastbiler, tog, lastbiler og markiser. Virker også til udvendig og indvendig rengøring af tog, metro og sporvogne (på alle overflader, der kan tåle vand).

Gør dette

- **Eco Wash Neutral** er koncentreret og bør blandes med vand afhængigt af temperatur og snavsgrad, før det påføres køretøjer.
- Lad ikke produktet tørre på overfladen. Test altid først på et lille testområde.
- Brug med en moppe for at opnå de bedste resultater på gulve.

Dosering

- Fortynd med vand
- Bilvask (1:10 - 1:50)
- Lastbilvask (1:10 - 1:25)
- Tog (1:10 - 1:25)
- Entreprenørmaskiner (1:6 - 1:10)

Art.nr. 423005 – 5L
423025 – 25L
423200 – 200L

Goaway




Varning. Farlig ved indtagelse eller indånding. Forårsager alvorlig øjenirritation.

Goaway er en effektiv polishfjerner, der hurtigt og nemt opløser genstridige belægninger med mange lag polish, uanset type. Til effektiv fjernelse af polish ved slibning af gulve. Skal ikke skylles af. Højkoncentreret. Lav pH. Misfarver ikke gulvet. Kan med fordel bruges på linoleumsgulve.

Gør dette

- Påfør arbejdsopløsningen på små områder ad gangen, så den ikke tørrer ind.
- Virker hurtigt og tørrer hurtigt.
- Lad arbejdsopløsningen virke i op til 5 minutter.
- Skrub med en maskine med en grov svamp.
- Brug en skrubbeklok, hvor maskinen ikke kan nå.
- Støvsug den opløste polish op med en vådstøvsuger.
- Ved let polishfjernelse og normalt rene gulve kræves der ingen skylning, men kun en let aftørring med en fugtig moppe og rent vand, før der påføres ny polish.

Det er vigtigt at sikre, at materialet, der skal behandles, ikke er fugtigt, og at objekttemperaturen er mindst +5°C, da produktet er meget følsomt over for fugt, og filmdannelsen forstyrres.

Dosering

1 liter/19 liter vand. Genstridig og mange lag polish.

1 liter/9 liter vand. Ved fjernelse af polyurethanpolish:

1 liter til 4 liter vand. Arbejdsopløsningen skal omrøres før hver påføring – for at give 100% effekt. Eller dosér efter behov – polishens tykkelse

Art.nr. GP-160821 – 1L



Chewing Gum Remover



Fare. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenskade. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Til fjernelse af tyggegummirester på hårde og bløde, farveægte overflader. Fungerer også godt til at fjerne blæk-, tusch- og limrester.

Gør dette

- Spray produktet direkte på overfladen, hvor tyggegummieresterne sidder, og lad det virke i 1-5 minutter.
- Brug en plastikskraber til at opsamle det opløste tyggegummi.
- Ved mere genstridige tyggegummirester, lad produktet virke i længere tid.
- Afslut arbejdet ved at rengøre overfladen med en fugtig klud eller glasrens.

- Kontroller, at materialet er modstandsdygtigt over for produktet.
- Ryst før brug.

Dosering

Brug i koncentrat

Art.nr. 3871048 – 0,5L

Glue Remover



Advarsel. Forårsager alvorlig øjenirritation.

Anvendes til at fjerne klæberester fra klistermærker, produktionsklæbemidler, gulvklæbemidler osv. Produktet kan bruges på alle hårde, farveægte overflader. Fjerner også hælmærker og andre mærker forårsaget af gummi.

Gør dette

- Påfør produktet med en klud, papir eller spray på de klæberester, der skal fjernes.
- Lad produktet virke i 1-15 minutter afhængigt af klæbemidlets tykkelse og hårdhed.
- Behandl om nødvendigt klæberesterne med en hvid scotchbrite-svamp og tør dem af med en mikrofiberklud eller papir.

- Da produktet efterlader en fedtet overflade, anbefales det at neutralisere overfladen med en glasrens eller en vandfugtet klud efter fjernelse af klæbemidlet.

BEMÆRK: Test altid produktet på et lille testområde først. Nogle følsomme materialer kan blive beskadiget.

Dosering

Brugt koncentreret

Art.nr. 3871047 – 0,5L

Interior Clean



Ikke mærkningspligtig

Rengøring af de fleste materialer i bilen, plastik, gummi, tekstiler og glas.

Gør dette

- Spray på overfladen, tør af med en mikrofiberklud. Gentag efter behov.
- Ved rengøring af følsomme materialer, spray på en klud og tør derefter overfladen af.

Dosering

Brug koncentreret. Produktet må ikke fortyndes.

Art.nr. 431002 – 0,5L

Odour Killer



Ikke mærkningspligtig

Eliminerer og neutraliserer hurtigt og effektivt en bred vifte af lugtende stoffer på naturlig vis. Anvendelsesområder omfatter affaldsstationer/affaldsrum, tæpper, toiletter, træningsfaciliteter, kæledyrsområder. Produktet har enestående ydeevne på urin. Odour Killer maskerer ikke lugten, men angriber og eliminerer kilden til den.

Gør dette

- Spraya Odour Killer direkte på den yta där odören finns. Sköljning behövs inte.
- Omskakas före användning.

Dosering

Brug koncentreret

Art.nr, 3871050 – 0,5L
394005 – 5L
394025 – 25L

Förvaras i rumstemperatur.



Biocleaner



Ikke mærkningspligtig

Bruges til at rengøre/affedte de fleste typer overflader og fjerner snavs og genstridige pletter. Opløser oliespild osv. Kan bruges til at rengøre proteiner såsom fisk eller kylling.

Gør dette

- Spray produktet rigeligt direkte på pletten og lad det virke i 1-5 minutter.
- Gnid/sug den opløste plet så meget som muligt op med en ren klud/papir uden at gøre pletten større.
- Afslut arbejdet ved at tørre af med en fugtig klud eller vaske tekstilet i en vaskemaskine.
- Gentag behandlingen om nødvendigt.
- Undgå at bruge produktet på sarte materialer som læder, ruskind, silke og uld, da de kan blive beskadiget.
- Kontroller, at materialet kan modstå produktet.

Meget effektiv og økonomisk i betragtning af den lave pH-værdi og fordampning.

Dosering

Brug koncentreret

Art.nr. 990001 – 0,5L
990005 – 5L

Stain Remover



Advarsel. Forårsager alvorlig øjenirritation.

Bruges til at fjerne pletter på tekstilmaterialer. Opløser pletter forårsaget af kaffe, vin, frugt, is, chokolade, olie osv.

Gør dette

- Spray produktet rigeligt direkte på pletten og lad det virke i 1-5 minutter.
- Gnid/sug den opløste plet så meget som muligt op med en ren klud/papir uden at gøre pletten større.
- Afslut arbejdet ved at tørre af med en fugtig klud eller vaske tekstilet i en vaskemaskine.
- Gentag behandlingen om nødvendigt.
- Undgå at bruge produktet på sarte materialer som læder, ruskind, silke og uld, da de kan blive beskadiget.
- Kontroller, at materialet kan modstå produktet.

Dosering

Brug koncentreret

Art.nr. 3871045 – 0,5L

Glass Cleaner



Advarsel. Brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation.

Rengør hurtigt og nemt vinduer, spejle, fliser, tv-skærme, bilruder osv. Fjerner trafikfilm og insekter samt generelt snavs.

Gør dette

Spray på den tørre overflade og tør af med en mikrofiberklud eller frugfrit papir.

Dosering

Produktet er klar til brug.

Art.nr: 452002 – 0,5L
452005 – 5L

WC Cleaner



Fara. Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

Meget effektiv og økonomisk. Giver en frisk duft og har et klik-låg og en buet top for nem adgang i toilettet.

Gør dette

- Spray på overfladen og lad produktet virke i et par minutter.
- Skrub med en børste eller lignende.
- Skyl med vand.

Dosering

Produktet bør ikke fortyndes - Klar til brug.

Art.nr. 262002 – 750 ML



Ink Remover



Fare. Farlig ved indtagelse eller indånding. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenskade. Kan forårsage irritation af luftvejene.

Graffitifjerner til følsomme overflader og materialer. Bruges til at fjerne graffiti på følsomme overflader og materialer som plast, laminat, glasfiber, skilte osv. Virker også på absorberende materialer, hvor du har en følsom malet overflade at tage hensyn til ved rengøring.

Gør dette

- Påfør produktet med en klud, og prøv straks at fjerne graffiti ved at arbejde med små, cirkulære bevægelser – tør/skyl derefter overfladen med vand eller med en glasrens.
- Ved mere vanskelig graffiti, lad produktet virke i 2-3 minutter og bearbejd overfladen med en klud for at sikre, at malingen er opløst –
- Tør/skyl derefter overfladen grundigt med vand, så produktet holder op med at virke på det underliggende materiale.

Instruktion: Påfør aldrig på en varm overflade, og undgå udtørring. Vær forsigtig på ommalede og følsomme metal- og plastoverflader.

Testvask anbefales.

Dosering

Produktet anvendes koncentreret.

Forbrug ca. 0,1-0,3 liter/m².

Art.nr. 3832005 – 5L

Enklere graffiti

To enkle og problemfri produkter. En væske med aftrækker og en som vådservietter. Bruges til generel fjernelse – såkaldt "vippebrug".

Art.nr: 384056 – STK – Wipes

253005 – 5L – Dunk

3871046 – 0,5L – Trigger

Følg altid oplysningerne på produktetiketten.



Advarsel. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation.



Metodebeskrivelse indendørs graffiti fjerning

Bemærk venligst, at disse instruktioner kun er vejledende.

Test af underlagets modstandsdygtighed over for produkterne bør altid udføres på et skjult sted.



Sæder med tekstilbetræk

Kruseduller lavet med tusch og/eller tuschpenne

- Påfør **Ink Remover** for at fjerne blæk og anilin-pletter på bløde overflader såsom sæder osv., og lad det virke i et minut.
- Dup derefter en blød klud/papir/svamp med god sugsevne for at få så meget af det opløste pletter som muligt.
- Påfør derefter **Ink Remover** på pletten igen, og lad det virke i et minut, før du starter sugevnetrinnet for anden gang. Forhåbentlig vil den bløde overflade se ren for maling ud efter det sidste trin.
- Det næstsidste trin vil være at vaske med produktet **Alkalisk Wash Citrus** i en 5-10% opløsning for at afbryde processen fra **Ink Remover** og som en opfriskning af andet snavs.
- Afslut med at tørre sædet af med en let fugtig klud.

Instruktion:

- Påfør aldrig på varme overflader, og undgå udtørring.
- Vær forsigtig på omlakerede og følsomme metal- og plastoverflader.
- Testvask anbefales.



Tekstiler – tyggegummi

- Påfør **Chewing Gum Remover Gel** på tyggegummiresterne, og lad det virke.
- Skrab tyggegummiet af med en plastikskraber.
- For at opløse de sidste rester, påfør **Chewing Gum Remover Gel** igen og bearbejd overfladen med en blød, korthåret børste.
- Opsug resterne med en tør Multi-Duct.
- Afslut rengøringsprocessen med **Alkaline Wash Citrus** for at fjerne eventuelle rester fra **Chewing Gum Remover Gel**.
- Opsug fugt og snavs med Multi-Duct eller vådstøvsuger fra sædet.

Tekstilbetræk – snavs og fedtede pletter

- Påfør **Alkaline Wash Citrus** i en 5-10% opløsning.
- Lad produktet virke i et par minutter.
- Børst let med en blød børste.
- Støvsug med en tør klud eller vask med en våd støvsuger.

Alkaline Wash Citrus genopretter tekstilfibrener elasticitet og farveglans.



Metodbeskrivning interiör klottersanering



Laminatoverflader

Ryglæn/andre laminatoverflader – tuschk eller tuschpen

- Påfør **Ink Remover Shadow Gel** for at fjerne tuschk og anilindrakffitti på laminat, gulve og andre hårde overflader, såsom malede, galvaniserede skabe osv.
- Påfør produktet med en klud/svamp, og prøv at tørre krusedullerne væk med det samme ved at arbejde i små cirkulære bevægelser.
- Ved mere vanskelige kruseduller – lad produktet virke i 2-3 minutter, og bearbejd derefter overfladen med en klud for at opløse malingen.
- Skyl og tør overfladen grundigt med vand eller glasrens, så produktet holder op med at virke på det underliggende materiale.

TIPS:

Beskyt ryglæn og hårde indvendige overflader med **Interior coating** så bliver fjernelse af graffiti meget lettere næste gang.

Instruktion:

- Påfør aldrig på en varm overflade, og undgå udtørring.
- Vær forsigtig på omlakerede og følsomme metal- og plastoverflader.
- Testvask anbefales.

Mjuka och hårda underlag – limrester klister/gummimärken

- Påfør **Glue Remover**
- Lad produktet virke i 1-3 minutter afhængigt af limens og gummiresternes tykkelse.
- Fjern disse med en hvid Scotch Brite
- Som et sidste trin vaskes den rengjorte overflade med **Alkaline Wash Citrus** med en 5-10% opløsning.
- Tør med en fugtig klud.

Instruktion:

- Påfør aldrig på en varm overflade, og undgå udtørring.
- Vær forsigtig med omlakerede og følsomme metal- og plastoverflader.
- Testvask anbefales.

Gulvoverflader

Vinyltæppe – tyggegummi

- Påfør rigeligt med **Chewing Gum Remover Gel** på tyggegummiet.
- Lad det virke i 2-5 minutter.
- Skrab tyggegummiet af med en plastikskraber.
- Når de sidste spor af tyggegummi er fjernet, vaskes gulvoverfladen med en fortyndet 5-10% opløsning af **Alkaline Wash Citrus**.

Vinyltæppe – graffiti

- Påfør **Ink Remover Shadow Gel** for at fjerne blæk og anilingraffiti på vinyltæpper og andre hårde overflader.
- Påfør produktet med en klud/svamp, og prøv at tørre graffitien af med det samme ved at arbejde med små cirkulære bevægelser.
- Ved mere vanskelig graffiti, lad produktet virke i 2-3 minutter, og bearbejd derefter overfladen med en klud for at opløse malingen.
- Skyl og tør overfladen grundigt med vand eller en glasrens, så produktet holder op med at virke på det underliggende materiale.

Instruktion:

- Påfør aldrig på varme overflader, og undgå udtørring.
- Vær forsigtig på ommalede og følsomme metal- og plastoverflader.
- Testvask anbefales.

Graffiti – Tectyl spray og guld-sølv penne

Graffiti Remover Tectyl M bruges til at fjerne graffiti fra tectyl spray på både hårde, glatte overflader og absorberende overflader.

- Påfør produktet med en pensel, børste eller lavtrykssprøjte.
- Lad produktet virke i 5-30 minutter afhængigt af materialet og graffitiens art.
- Bearbejd overfladen med en pensel eller pensel for at sikre, at tectylen er opløst.
- Skyl derefter overfladen grundigt med et alkalisk middel, såsom **Alkaline Wash Citrus** i 5-10%.

TIPS:

Beskyt gulvet med **Floor & Wall Coating** sså bliver fjernelsen af gulvgraffiti meget nemmere næste gang.

Instruktion:

- Påfør aldrig på en varm overflade, og undgå udtørring.
- Vær forsigtig med ommalede og følsomme metal- og plastoverflader.
- Testvask anbefales

Vinduer

Fjernelse af graffiti fra vinduer og forruder

- Påfør **Ink Remover** med en pensel eller klud.
- Lad produktet virke i 5-30 minutter afhængigt af graffitiens art.
- Bearbejd overfladen med en blød pensel, klud eller svamp, der ikke ridser.
- Når graffitien er opløst, tørres den af med en klud.
- Skyl vinduet med vand og rengør med **Glass Cleaner**.

Hvis graffitien på vinduet er sprøjtet med guld- eller sølvmaling, skal du bruge produktet *Graffiti Remover Tectyl M* i stedet for **Ink Remover**.

Instrumentbræt

Instrumentbræt - graffiti

- Tør instrumentbrættet og andre overflader, der er følsomme over for vand, af med **Graffiti Remover Wipes**.
- Ingen efterfølgende tørring eller skylning er nødvendig.



Ink Remover Shadow



Fare. Farlig ved indtagelse eller indånding. Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Graffiti fjerner med skyggefjernende effekt. Bruges til at fjerne svært fjernelige blæk- og anilingraffiti på laminat, hårde, malede overflader, galvaniserede skabe osv.

Gør dette

- Påfør produktet med en klud, og prøv straks at fjerne graffitien ved at arbejde med små, cirkulære bevægelser.
- Tør/skyl overfladen grundigt med vand eller glasrens.
- Ved mere vanskelig graffiti, lad produktet virke i 2-3 minutter og bearbejd overfladen med en klud for at sikre, at malingen er opløst.
- Tør/skyl overfladen grundigt med vand eller glasrens, så produktet holder op med at virke på det underliggende materiale.

Instruktion: Påfør aldrig på en varm overflade, og undgå udtørring. Vær forsigtig med omlakerede og følsomme metal- og plastoverflader. En testvask anbefales.

Dosering

Produktet anvendes koncentreret. Forbrug ca. 0,1-0,3 liter/m². Rør/ryst før brug.

Art.nr. 3831005 – 5L
3831025 – 25L

Ink Remover Shadow Gel



Fare. Farlig ved indtagelse eller indånding. Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

Thixotropisk graffiti fjerner med skyggefjernende effekt. Anvendes til at fjerne svært fjernelige blæk- og anilingraffiti på laminat, hårde, malede overflader, galvaniserede skabe osv.

Gør dette

- Påfør produktet med en klud, og prøv straks at fjerne graffitien ved at arbejde med små, cirkulære bevægelser.
- Tør/skyl overfladen grundigt med vand eller glasrens.
- Ved mere vanskelig graffiti, lad produktet virke i 2-3 minutter og bearbejd overfladen med en klud for at sikre, at malingen er opløst.
- Tør/skyl overfladen grundigt med vand eller glasrens, så produktet holder op med at virke på det underliggende materiale.

Instruktion: Påfør aldrig på en varm overflade, og undgå udtørring. Vær forsigtig med omlakerede og følsomme metal- og plastoverflader. En testvask anbefales.

Dosering

Produktet anvendes koncentreret. Forbrug ca. 0,1 – 0,3 liter/m². Rør/ryst før brug.

Art.nr. 3831004 – 1L
3831006 – 5L

Floor & Wall Coating High Gloss



Advarsel. Forårsager hudirritation.
Forårsager alvorlig øjenirritation.

Højteknologisk belægning til linoleum, plastik og gummulve. Produktet har fremragende kemiske resistensegenskaber med høj ridse- og slidstyrke, men også med permanent elasticitet. Gentagen behandling er mulig når som helst uden afrensning. Takket være ny teknologi kan tusch og blækmalning samt graffiti nemt fjernes gentagne gange uden at påvirke overfladens egenskaber.

Gør dette

- Det er vigtigt, at den underliggende overflade er helt ren og fri for fedt og snavs.
- Rengør gulvet grundigt og fjern pletter og gammel polish.
- Skyl overfladen grundigt med rent vand, og lad overfladen tørre helt, før du påfører **Floor & Wall Coating High Gloss**.
- Linoleumsgulve kan kræve en lang tørretid. Kontroller om nødvendigt med en fugtighedsmåler, at gulvet er helt tørt.
- **Floor & Wall Coating High Gloss** påføres bedst med en mikrofiberappikator. Påfør et tyndt lag på ca. 5 µm (mikrometer).

BEMÆRK! Det er meget vigtigt at sikre, at det materiale, der skal behandles, ikke er vådt eller fugtigt. Objekttemperaturen skal være mindst +10°C, når produktet påføres.

Pleje: Vi anbefaler at rengøre et behandlet gulv med et pH-neutralt rengøringsmiddel. Dette forlænger belægningens levetid. Den normale levetid er 12-24 måneder, afhængigt af belastning og slid. Rækkevidde: 80-100 m² / L.

Dosering

Användas koncentrerad. OBS! Produkten får inte utsättas för frost.

Art.nr 3871010 – 10L
3871055 – 0,5L

Glass Coating



Fara. Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation.

Et behandlingsprodukt til fronter/ruder på blandt andet tog og busser. Produktet har fremragende kemisk resistens og er nemt at påføre. Høj vejrbestandighed sammen med E2C (nem at rengøre) egenskaber reducerer omkostningerne til rengøring og sprinklervæske.

Gør dette

- Vinduet skal være rent og fri for fedt og produktrester.
- For at opnå perfekt vedhæftning skal vinduet rengøres med et alkalisk rengøringsmiddel sammen med en finkornet håndsvamp, f.eks. Scotch Brite hvid.
- Skyl grundigt med vand.
- Hvis påføringen foretages umiddelbart efter vask, er det normalt tilstrækkeligt at tørre vinduet af med en ren klud/klud med glasrens for at fjerne eventuelle fedtrestre.
- **Glass Coating** påføres bedst med en fnugfri klud.

Det er vigtigt at sikre, at det materiale, der skal coates, ikke er fugtigt, og at objekttemperaturen er mindst $+5^{\circ}\text{C}$, da produktet er meget følsomt over for fugt, og filmdannelsen forstyrres.

Dosering

Brug koncentreret. 10-15 ml /m²

Art.nr. 275025 – 25L
3871054 – 0,5L

Interior Coating



Advarsel. Forårsager hudirritation.
Forårsager alvorlig øjenirritation.

En højteknologisk transparent 1-komponent graffitibeskyttelse til plastik, farvet glasfiber og laminatoverflader. Produktet har fremragende kemiske resistensegenskaber med høj ridse- og slidstyrke.

Interior Coating opfylder DB AG's (Deutsche Bahn AG) krav til permanent graffitibeskyttelse, hvilket gør den til det naturlige valg til at beskytte f.eks. indvendige overflader på tog, metro, sporvogne og busser. Tusch, spraymaling og blækmalning kan nemt og gentagne gange fjernes uden at påvirke overfladen.

Gør dette

- Det er vigtigt, at den underliggende overflade er fuldstændig ren og fri for fedt og forurenende stoffer.
- For at opnå en fejlfri vedhæftning kræves en forbehandling af overfladerne med vores produkt *Pre-Cleaner*.
- Skyl grundigt med vand efter påføring med *Pre-Cleaner*.
- **Interior Coating** påføres helst med en mikrofiberapplikator. Påfør et lag på ca. 5 µm (mikrometer).

BEMÆRK! Det er meget vigtigt at sikre, at det materiale, der skal behandles, ikke er vådt eller fugtigt.

- Objekttemperaturen skal være mindst +5 °C, når produktet påføres.
- Produktet er meget følsomt over for fugt, og filmdannelsen kan påvirkes af fugt og lave temperaturer.
- Påføring udføres i henhold til separat produktvejledning.
- Rækkevidde: 125-150 m² / L.
- Tørretider:
 - Støvtør: ca. 20 minutter (+20 C)
 - Overfladetør: ca. 2 timer (+20 C)
 - Færdighærdet ca. 12 timer (+20 C).

Dosering

Brug koncentreret.

BEMÆRK! Produktet må ikke udsættes for frost.

3871053 – 0,5L



Shine Dressing RTU



Ikke mærkningspligtig

Vandbaseret polermiddel, der genopretter glansen på plast- og gummioverflader. Opfrisker plastlister og dæksider.

Gør dette

- Overfladen skal være ren og tør før påføring.
- Spray produktet på en svamp og påfør det på overfladen.
- Produktet kan også sprayer direkte på overfladen, f.eks. dæksider.

Dosering

Klar til brug. Kan fortyndes 1:1 med vand.

Art.nr. 454002 – 0,5L

Textile Protection



Ikke mærkningspligtig

Et tekstilimpregneringsmiddel, der er færdigt til brug. Produktet danner en åndbar overfladebeskyttelse, der danner en langvarig, slidstærk og hygiejnisk barriere på tekstiler og stoffer. Den behandlede overflade bliver smuds- og pletafvisende og gør det nemt at vaske pletter som jord, kaffe og rødvin væk, samtidig med at stoffets levetid forlænges uden at påvirke stoffets struktur. Den behandlede overflade skal kun rengøres med en klud og varmt vand.

Gør dette

- Kan påføres de fleste absorberende overflader.
- Spray fra en afstand på 20-30 cm og lad det tørre.
- Produktet er helt hærdet efter 12-15 timer ved stuetemperatur (+20° C).
- Tørringen tager længere tid ved lavere temperaturer.
- 500 ml dækker ca. 10-20 m².

Hærdetid

- Produktet bliver overfladetørt et par minutter efter påføring.
- Tørringen kan fremskyndes ved at bruge en ventilator, tørretumbler eller ved at stryge den behandlede overflade.

Dosering

Produktet anvendes koncentreret. Må ikke fortyndes med vand.

Art.nr. 297005 – 5L
3871051 – 0,5L



Ekspert i rengøringsmidler til det professionelle marked

Vi har et af markedets bredeste udvalg - og mange års erfaring i udvikling, produktion og salg af effektive rengøringsprodukter - som vi sælger over hele Europa. Hovedkontoret er i Sverige, og vi har salgsafdelinger i Danmark og Norge samt et omfattende netværk af forhandlere.

Filosofi

Blue & Green har som mål at levere produkter af højeste kvalitet til den rette pris – med mindst mulig miljøpåvirkning. I forbindelse med både udvikling og produktion af vores produkter har vi stort fokus på miljøet. Det er vigtigt for os, at vores produkter er effektive, men også at de ikke er skadelige for miljøet, hverken under brug eller når de skal destrueres.

Derfor har vi flere forskellige miljømærker på en stor del af vores produkter, og vi er desuden ISO-certificerede. Samtidig er vi tilknyttet FTI, da vi mener, at det er naturligt at genanvende vores emballage, så vores produkter belaster miljøet så lidt som muligt.

Mere information om vores produkter

Læs mere om vores produkter på vores hjemmeside <https://blueandgreen.se/dk/>



RENGØRINGSLØSNINGER FRA BLUE AND GREEN

Blue & Green AB | Phone. + 46 418 399 000 | E-mail: info@blueandgreen.se | www.blueandgreen.se

