FASADE GRAFFITI

1 FJERN GRAFFITI

2 FJERN SKYGGE

3 BESKYTTELSE

CERTIFIED ISO 9001 SVENSK CERTIFIERING

CERTIFIED ISO 14001 SVENSK CERTIFIERING

Blue & Green
Quality chemicals

RENGJØRINGSLØSNINGER FRA BLUE & GREEN

Blue & Green AB | Phone. + 46 418 399 000 | E-mail: info@blueandgreen.se | www.blueandgreen.se

En skitten fasade full av graffiti sender et negativt signal. Derfor ønsker bedrifter og privatpersoner at fasadene deres skal være rene, fine og godt vedlikeholdte. Samtidig vet de fleste også at riktig rengjøring og etterbehandling kan forlenge fasadens levetid.

Gjeldende og fullstendige sikkerhetsdatablad med informasjon om advarselsetiketter og verneutstyr er tilgjengelige på https://blueandgreen.se/no/msds/

Bruk foreskrevet personlig verneutstyr

Øyeskylleutstyr bør være lett tilgjengelig på arbeidsplassen. For ytterligere informasjon og førstehjelpsinstruksjoner, se det spesifikke sikkerhetsdatabladet.

Følg alltid informasjonen på produktetiketten.

Valg av riktig produkt

Overflaten, materialet, typen og tilstanden til fasaden avgjør hvilken type behandling som kreves. Med vårt omfattende produktsortiment dekker vi så godt som alle typer fasaderengjøring, vask og impregnering, etterbehandling osv.

Impregnering

I tillegg til effektive produkter for fasaderengjøring tilbyr vi også produkter for impregnering av fasader. Impregnering minimerer fremtidig tilsmussing – og gjør derfor fasadene mer motstandsdyktige og lettere å holde rene.

Graffiti

Du har flere alternativer når det gjelder graffitifjerning. Valg av produkt avhenger blant annet av overflaten og typen graffiti det gjelder.

Våre graffitiprodukter er spesielt utviklet for å fjerne selv virkelig gjenstridig graffiti – på skjøre overflater med massive skygger. Alle våre produkter er så skånsomme som mulig.

Våre graffitiprodukter beskytter den rengjorte overflaten slik at eventuell ny graffiti er lettere å fjerne.

3-trinnsmetode

Med vår velprøvde 3-trinnsmetode kan du fjerne graffiti og beskytte fasaden på en effektiv og skånsom måte. Vi holder kurs i vår 3-trinnsmetode, ta kontakt hvis du er interessert!

Fjern Graffiti

Graffiti Remover Tectyl M

For fjerning av tykke lag med Tectyl spraygraffiti fra både glatte og porøse overflater. Effektiv og hurtigvirkende.

Graffiti Remover Tectyl M brukes til å fjerne tektylspraygraffiti fra både harde, glatte og absorberende overflater.

- Løser også opp sølv-/gullspraygraffiti
- VOC-fri
- Luktsvak
- Basta-registrert.

Aldri påfør på varme overflater og unngå uttørking.

Vær forsiktig på ommalte og sensitive metall- og plastoverflater.

Testvask anbefales.

Produktet brukes konsentrert.

Forbruk ca. 0,1–0,3 liter/m^2.

Advarsel. Gir alvorlig øyeirritasjon.

Gjør dette

Glatte overflater:

- For graffiti på store overflater, påfør produktet med pensel eller lavtrykkssprøyte.
- La middelet virke på overflaten. Tiden avhenger av værforholdene, materialet og graffitiens art. Alt fra 5 minutter til 30 minutter.
- Ikke la middelet tørke.
- Ved mekanisk bearbeiding, for eksempel med pensel, kan virketiden reduseres.
- Skyll av med varmt vann (60-70 °C) under moderat trykk.
- Nøytraliser med Eco Wash Green rengjøringsmiddel - blanding 1:10.

Porøse overflater:

- Påfør produktet med lavtrykkssprøyte eller pensel.
- La overflaten absorbere middelet i noen minutter. Tiden avhenger av værforholdene, materialet og graffitiens art.
- Skyll med varmt vann under høyt trykk, 70-90 °C. Trykket avhenger av overflatens art, ca. 50-200 bar.
- Gjenta behandlingen om nødvendig.

Art nr: *339010 – 10L*
339200 – 200L

Graffiti Remover Eden Gel

En svært effektiv graffiti- og skyggefjerner som kan brukes i kaldt vær og på vanskelig graffiti. For bruk på porøse utvendige overflater.

Graffiti Remover Eden Gel er en fortykket graffitifjerner beregnet primært for bruk på porøse overflater som granitt, murstein, kalkstein, betong, fliser, glasert murstein og behandlet marmor. Den løser effektivt opp spray og tusj osv.

MERK! Produktet skal IKKE brukes på sensitive materialer. Utfør alltid en test hvis du er i tvil.

Fare. Farlig ved svelging. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

Gjør dette

- Påfør **Graffiti Remover Eden Gel** med en pensel eller børste.
- Arbeid produktet godt inn.
- La det virke til graffitien har løst seg opp – ca. 10–30 minutter – avhengig av overflaten, graffitien og værforholdene.
- Skyll med varmt vann, 90 °C, og høyt trykk, 150 bar, eller juster det etter overflatens tilstand. Dysevinkelen skal være 15–25 °, og vannstrømmen skal være ca. 20 liter per minutt.
- Hvis det fortsatt er "skygger", påfør **Graffiti Remover Eden Gel** igjen og la det virke i ca. 10 minutter før du skyller med høytrykk. Du kan også bruke **Graffiti Remover Shadow** (Se avsnittet **Fjern skygge**)

Art nr: 026010 – 10L

Graffiti Remover Dracula

Et svært kraftig middel som kombinerer graffiti- og skyggefjerner.

Graffiti Remover Dracula er en graffitifjerner beregnet primært for bruk på porøse overflater som granitt, murstein, kalkstein, betong, fliser, glasert murstein og behandlet marmor. Den løser effektivt opp spray og tusj og er beregnet for merking eller 1-lags graffiti.

Merk! **Graffiti Remover Dracula** bør ikke brukes på sensitive materialer. Utfør alltid en test hvis du er i tvil.

Fare. Brannfarlig væske og damp. Farlig ved svelging. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeskade. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Gjør dette

- Påfør **Graffiti Remover Dracula** med pensel eller børste.
- Arbeid produktet godt inn.
- La det virke til graffitien har løst seg opp – ca. 10–30 minutter, avhengig av underlag, graffiti og værforhold.
- Skyll av med varmt høytrykksvann, 90 °C, 150 bar, eller juster det etter overflatens tilstand. Dysevinkelen skal være 15–25° C, og vannstrømmen skal være ca. 20 liter per minutt.
- Hvis det er "skygger" igjen, påfør **Graffiti Remover Dracula** og la virke i ca. 5–10 minutter før høytrykksspyling. Gjenta om nødvendig.

Art nr: *333005 – 5L*

Graffiti Remover Blue Gel

For fjerning av graffiti på porøse overflater som granitt, murstein, betong, behandlet marmor og kalkstein. Fungerer også for harde overflater som fliser og glasert murstein.

Graffiti Remover Blue Gel er en tykk og svært effektiv graffitifjerner. Den brukes hovedsakelig på porøse overflater, men fungerer også på glatte, harde overflater. Den løser effektivt opp spray og tusj, og fungerer også bra på tektyl.

Kan brukes på følgende overflater:

- **Porøse overflater**: Betong, murstein, granitt, marmor, kalkstein, sandstein, skifer, overflater malt med uorganisk maling.
- **Harde overflater:** Metall, behandlet treverk, fliser, glasert murstein og noen plastmaterialer.

Advarsel. Irriterer huden.Gir alvorlig øyeirritasjon.

Gjør dette

- Påfør **Graffiti Remover Blue Gel** med pensel, børste eller sprøytepistol.
- Arbeid produktet forsiktig inn.
- La virke til graffitien har løst seg opp, ca. 20 minutter - 4 timer.
- Skyll av med varmt høytrykksvann, 90 °C, 150 bar, eller juster det etter overflatens tilstand. Dysevinkelen skal være 15°-25°, og vannstrømmen skal være ca. 20 liter per minutt.
- Hvis det blir igjen skygger, bruk **Graffiti Remover Shadow** (se avsnittet **Fjern Skygge**). La det virke i ca. 5-10 minutter før høytrykksspyling. Gjenta om nødvendig.

Merk! På metalloverflater kan effekten svekkes hvis det brukes for høyt trykk. I dette tilfellet kan skylling og behandling med svamp eller klut være bedre enn høytrykksspyling.

Art nr: 330005 – 5L

Enklere graffiti

To enkle og problemfrie produkter. En flytende med avtrekker og en som våtservietter.

Brukes til generell fjerning – såkalt "vaktmesterbruk".

Art.nr: 384056 – STK – Wipes
253005 – 5L – Dunk
3871046 – 0,5L – Trigger

Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.

Advarsel. Gir alvorlig øyeirritasjon.

Blue & Green Quality chemicals

Fjern Graffiti

Graffiti Remover 21 Flytande & Gel

Brukes til å fjerne graffiti på harde og malte overflater. Kan brukes både innendørs og utendørs. Finnes som både flytende og gel.

Graffiti Remover 21 for fjerning av graffiti på hovedsakelig glatte, industrielt malte overflater. Kan også brukes på porøse overflater. Kan brukes både utendørs og innendørs.

Brukes til å fjerne graffiti og maling på glatte, industrielt malte overflater som tog, busser, biler, metallbygninger, glatte konstruksjoner osv. Kan også brukes på porøse overflater.

Advarsel. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Farlig ved innånding.

Gjør dette

Fjern graffiti på glatte overflater:

- Påfør et tykt lag med **Graffiti Remover 21** – eller bruk det flytende produktet – med en pensel – over graffitien.
- Bearbeid overflaten i maksimalt 15 minutter til merkingen/malingen er oppløst.
- Skyll med varmt vann under høyt trykk (70–90 °C, 100–150 bar). På tog/metro fungerer det også å skylle med kaldt vann og vannslange.
- Påfør et nytt lag om nødvendig og følg instruksjonene på nytt.

Fjern graffiti på porøse overflater:

- Påfør **Graffiti Remover 21** – eller det flytende produktet – med en pensel eller børste.
- Arbeid produktet forsiktig inn.
- La produktet virke til graffitien er oppløst, 20 minutter – 4 timer.
- Skyll av med varmt vann under høyt trykk (90 °C, 150 bar) eller juster det etter overflatens tilstand. Dysens sprøytevinkel skal være 15–25 °, og vannstrømmen skal være ca. 20 liter/minutt.
- Hvis det er "skygger" igjen, bruk **Graffiti Shadow** eller *Ink Remover Shadow*.

Merk! På metalloverflater kan effekten reduseres hvis det brukes for høyt trykk. Skyll og bearbeid deretter med en børste i stedet.

Graffiti Remover 21 Flytande

Art.nr:	*336006 – 5L*	*336010 – 10L*
	336025 – 25L	*336700 – 1000L*

Graffiti Remover 21 Gel

Art.nr:	*336005 – 5L*	*336026 – 25L*
	336011 – 10L	

Ink Remover

Ink Remover fjerner effektivt vanskelig blekk og anilinblekk. Løser også opp spraymaling. Kan brukes på de fleste overflater, både harde malte overflater, porøse overflater og galvaniserte overflater. Har vist seg å være svært effektiv til å fjerne anilinfargestoffer.

Fare. Farlig ved svelging eller innånding. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeskade. Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

En spesialutviklet graffitifjerner for vanskelige overflater og anilinfarger. Løser også opp fersk spraymaling. For bruk både innendørs og utendørs.

Gjør dette

For harde, ikke-absorberende overflater:

- Påfør **Ink Remover** på en ren klut.
- Fjern graffitien ved å arbeide i små sirkelbevegelser for å unngå striper osv.
- For kraftig graffiti, la **Ink Remover** virke i noen minutter før du tørker av.
- For å unngå kjemiske rester på overflaten, nøytraliser med vann eller et mildt vaskemiddel som *Aquo universal* eller **Glas Cleaner**.

For porøse overflater med ny graffiti:

- Påfør **Ink Remover** med en lavtrykkssprøytepistol,
- La virke i noen minutter, skyll deretter med varmt høytrykksvann, ca. 90 °C, avhengig av overflaten.

Alternativt:

- Påfør **Ink Remover** med en lavtrykkssprøytepistol, la virke i noen minutter, eller
- Påfør **Graffiti Remover Dracula** eller **Graffiti Remover Eden Gel** og la virke til graffitien er oppløst.
- Skyll deretter med varmt høytrykksvann, ca. 90 °C, avhengig av overflaten.
- For pigmenterte skygger, bruk **Graffiti Remover Shadow** eller för invändigt bruk *Ink Remover Shadow*.

Merk! Ved tvil: Test alltid på et lite område av overflaten.

Art.nr: 3832005 – 5L

Fjern skygge

Graffiti Remover Shadow

Brukes til å fjerne "skyggerester" ved rengjøring av graffiti. Brukes utendørs, hovedsakelig på porøse overflater.

Graffiti Remover Shadow fjerner "skyggerester" i forbindelse med graffitifjerning.

Kan brukes på følgende overflater:

- granitt
- gneis
- kalkstein
- betong
- fliser
- glasert murstein
- behandlet marmor
- tre
- uorganisk maling

Merk! Bør ikke brukes på myke metaller som aluminium

Fare. Farlig ved svelging. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Gjør dette

- Påfør Graffiti Remover Shadow med en pensel eller børste.
- La virke i ca. 2–30 minutter, eller til graffitien har løst seg opp.
- Skyll av med varmt høytrykksvann, 90 °C, 150 bar, eller juster det etter overflatens tilstand. Dysevinkelen skal være 15–25 °C, og vannstrømmen skal være ca. 20 liter per minutt.

Merk! På metalloverflater kan effekten svekkes hvis det brukes for høyt trykk. I dette tilfellet kan skylling og arbeid med en svamp eller klut gi bedre resultater enn høytrykksspyling. Gjenta behandlingen hvis skyggene fortsatt er igjen.

Art nr: *355005 – 5L*
355025 – 25L
355600 – 600L

Graffiti Remover Kilroy

Tynn sur graffiti- og skyggefjerner. Overflaten som skal behandles må være syrebestandig.

Graffiti Remover Kilroy er et svært effektivt produkt for å fjerne vanskelige farger og skygger.

Merk! Bruk Graffiti Remover Kilroy kun på overflater som er motstandsdyktige mot syrer.

Fare. Farlig ved svelging eller innånding. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Gjør dette

- Påfør Graffiti Remover Kilroy på graffitien/skyggene og la det virke i 1–5 minutter.
- Skyll deretter av med passende temperatur og trykk avhengig av overflatens tilstand.
- Gjenta om nødvendig.

Art nr: *313010 – 10L*

Glass Cleaner

Rengjør raskt og enkelt vinduer, speil, fliser, TV-skjermer, bilvinduer osv.

Art.nr: *452002 – 0,5L*
452005 – 5L

Følg alltid informasjonen på produktetiketten.

Advarsel. Brannfarlig væske og damp. Gir alvorlig øyeirritasjon.

Blue & Green
Quality chemicals

Fjern skygge

Soft Wash Hypo

Spesielt utviklet for å fjerne vanskelige pigmenterte skygger fra blekk og anilinblekk. Egnet for både innendørs og utendørs bruk, hovedsakelig på porøse overflater.

Soft Wash Hypo er en fargefjerner som bleker vanskelige pigmenterte skygger fra blekk og anilinblekk. Den kan også bleke skygger fra spraymaling. Kan brukes på de fleste lyse, porøse overflater.

Merk! Hvis du er i tvil om bleking, test alltid på et lite område. Soft Wash Hypo bør brukes med forsiktighet på metaller, da disse kan bli påvirket. Inneholder hypokloritt - væske.

Gjør dette

- Soft Wash Hypo på overflaten.
- Gjenta om nødvendig. Dette gjelder også for svært absorberende overflater.
- Virketiden kan variere, og ytterligere påføring under behandlingen kan være nødvendig.
- Kan blandes med skum for bedre heft på vertikale overflater.
- Skyll med lunkent eller varmt vann.
- Juster trykket til overflaten.

Merk! IKKE BLAND MED SYRE, DET KAN UTGIVES GIFTIGE GASSER! RIST BOKSEN FØR BRUK. Holdbarhet: Ca. 6–9 måneder i uåpnet emballasje

Art nr: *362020 – 20L*
362200 – 200L

Fara. Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Naturacoat SC 20

Naturacoat SC 20 er en miljøvennlig polysakkaridbasert graffitibeskyttelse som kan brukes på de fleste typer absorberende overflater, f.eks. murstein, betong, granitt, sandstein, kalkstein, gips osv.

Beskytter mot spray, pensel og blekkflekker. Forhindrer dannelse av vanskelige «graffitiskygger».

Lavt smeltepunkt. Åpen for diffusjon. Estimert levetid på opptil 36 måneder, avhengig av hvor beskyttelsen plasseres og ytre påvirkninger. Anbefales for monumenter og K-merkede fasader, da produktet har fantastiske estetiske egenskaper – helt usynlig, men gir overflaten den beskyttelsen den trenger.

Ikke merkepliktig

Før du begynner

Test alltid produktet på hver overflate som skal behandles for å sjekke om det er egnet og hvilke resultater det har før full påføring. Det er viktig å inkludere tidligere reparasjoner i testområdet. Ulike materialer/overflatesammensetninger kan føre til absorpsjons- og/eller utseendeforskjeller. Test også påføringshastigheten, mønsteret og teknikken som er nødvendig for å oppnå en glatt overflate.

Gjør dette

- Rengjør overflaten grundig for smuss, alger, trafikkfilm, voks og eventuelle malingsrester fra gammel graffiti.
- La overflaten tørke slik at den er tørr eller lett fuktig, men ikke våt.

Merk! Ny betong må herde i minst 28 dager før graffitibeskyttelsen kan påføres.

- For nymalte overflater som skal beskyttes mot graffiti – la malingen herde i ca. 2–4 uker før påføring.
- Rist/rør produktet godt før bruk!
- Påfør produktet med en malingssprøyte, eller rulle på med en rulle.
- Hvis produktet skulle renne – glatt det ut med en pensel/rulle.
- Beskyttelsen bør påføres i 2–3 lag, og det første laget bør delvis tørke før neste lag påføres (normalt 30–60 minutter avhengig av utetemperaturen).
- Den behandlede overflaten må ha en minimumstemperatur på ca. 5 °C.
- Tørketiden er 1–3 timer avhengig av temperaturen.
- Etter behandling er det enklere å fjerne graffiti eller andre uønskede belegg med høytrykkssprøyte (60-90 bar) og varmt vann (ca. 65-75 °C).
- Tilpass trykket til overflaten/fasaden.
- Den rengjorte overflaten påføres deretter med 2-3 lag av produktet for å beskytte overflaten mot graffiti igjen.

Produktet brukes konsentrert!

Høyabsorberende overflate
Opptil 3-5 dl per m^2 ferdig overflate. (3 lag anbefales).

Mindre absorberende overflate
Tilsett 1-2 dl per lag (2 lag anbefales).

Art nr: 306015 – 15L

Beskyttelse

Graffiti Shield

En vannbasert voksemulsjon som fungerer som en allsidig graffitibeskyttelse. Kan brukes på de fleste typer absorberende overflater som murstein, betong, granitt, sandstein, kalkstein, gips osv.

Beskytter den behandlede overflaten mot graffiti, luftforurensning, salt, fuktighet og værpåvirkning.

Dette er en allsidig vannbasert voksdispersjon, utviklet for de fleste typer absorberende overflater. Den beskytter mot spray-, pensel- og tektylgraffiti, og har også god motstand mot tusj/merking.

Graffitiens levetid er minst 36 måneder, men kan forlenges til opptil 60 måneder ved ny behandling hvert andre år. Den beskytter også den behandlede overflaten mot luftforurensning, forvitring og fuktighet.

Dette er en såkalt "offerbeskyttelse", som betyr at beskyttelsen må påføres på nytt etter fjerning. Den er diffusjonsåpen. Lett biologisk nedbrytbar i henhold til OECD-retningslinjene 302B.

Ikke merkepliktig

Gjør dette

- Rengjør først overflaten grundig for både graffiti og andre forurensninger som trafikkforurensning, voks, olje, malingsrester osv.
- Sørg for at pH-verdien på overflaten ikke overstiger 9-10.
- Masker eller beskytt vinduer på passende måte. Ideell overflatetemperatur er innenfor området 10-35 °C. Minimumstemperatur er +5 °C. Relativ fuktighet bør ikke overstige 95 %
- Nystøpt betong bør herde i minst 28 dager før graffitibeskyttelse påføres.
- Hvis **Graffiti Shield** skal påføres en malt overflate, må du sørge for at malingen har herdet helt, ca. 1–4 uker avhengig av malingstype.

MERK! Ved tvil: Test alltid på et lite område av overflaten.

Graffitibeskyttelse utendørs

- Rist eller rør produktet grundig før bruk.
- **Graffiti Shield** kan påføres med sprøytepistol, lavtrykkssprøyte, pensel eller rulle.
- Beskyttelsen påføres i 2–3 lag.
- Tørketiden mellom hvert lag avhenger av værforholdene, ca. 30 minutter–3 timer.
- Kan påføres en fuktig, men ikke våt overflate.
- Striper glattes ut med pensel eller rulle umiddelbart etter påføring.

Merk! Minimum 3 påføringer av **Graffiti Shield** er nødvendig for å oppnå 36 måneders beskyttelse.

Art nr: *301005 – 5L*
301025 – 25L

Graffiti Shield Color Betong

En pigmentert allsidig graffitibeskyttelse utviklet for de fleste typer absorberende overflater. Beskytter mot spray-, pensel-, tusj- og tektylgraffiti. Leveres i en 10-liters bøtte.

Samme fremgangsmåte som **Graffiti Shield**, men her kan du blande inn alle NCS- eller RAL-farger.

Kontakt oss for mer informasjon.

Art nr: *305111 – 10L*

Ikke merkepliktig

SC Perma

1-komponent permanent graffitibeskyttelse. Stopper effektivt blekk-, anilin- og spraygraffiti. Langvarig holdbarhet. Høy UV-motstand.

1-komponent permanent graffitibeskyttelse med lang levetid – >10 år (avhengig av antall rengjøringer).

- UV- og varmebestandig
- Diffusjonsåpen
- Lavt VOC-innhold
- Utmerkede elastiske egenskaper, selv ved lave temperaturer
- Høy vannavvisende effekt
- Produktet kan påføres en allerede behandlet overflate
- Tidsbesparende og økonomisk i bruk
- Graffiti rengjøres med kun kaldt vann og ca. 100 bar høyt trykk
- Ingen problemer med vanskelige "graffitiskygger"

Fare. Brannfarlig væske og damp. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Gjør dette

- Rengjør først overflaten grundig for smuss, alger, trafikkfilm, voks og eventuelle malingsrester fra gammel graffiti.
- La overflaten tørke grundig.
- Rist eller rør produktet godt før bruk!
- Påfør produktet med en malingssprøyte eller rulle i ett lag.
- Hvis produktet renner, kan du glatte det ut med en pensel.
- Den behandlede overflaten må ha en temperatur på minst 5 °C.
- Tørketiden avhenger av temperatur og tykkelse, men er fullstendig herdet etter ca. 24 timer.

Forbruk

Produktet brukes vanligvis konsentrert, men kan fortynnes om nødvendig.

Sugende overflate: 2-4 m^2 per liter

Mindre absorberende overflate: 5-8 m^2 per liter

Art nr: 410009 – 10L

SC Perma RAL

Samme fremgangsmåte som **SC Perma**, men her kan du blande inn RAL-farger.

Kontakt oss for mer informasjon.

Silane DC 6683

En konsentrert vannbasert silan/siloksan-løsning, beregnet som impregneringsmiddel for murstein, sandstein, lettbetong og andre porøse mineraloverflater.

- Er vannavstøtende.
- Gir en perleeffekt på overflaten.
- Forhindrer effektivt vanninntrengning.
- Mer eller mindre usynlig på overflaten.
- UV-bestandig, dvs. den brytes ikke ned av solens ultrafiolette stråler, og beskytter overflaten mot effekten av salt og luftforurensning.
- Er diffusjonspermeabel, dvs. vann kan ikke trenge inn, men overflaten kan "puste" og frigjøre fuktighet. Dette sparer energi, siden det ikke kreves energi for å transportere fuktighet ut.

Ikke merkepliktig

Gjør dette

- Sørg for at overflaten er ren for sot og fettflekker.
- Påfør **Silane DC 6683** rikelig med lavtrykkssprøyte, rulle eller myk pensel.
- Påfør i to lag vått-i-vått.
- Arbeid ovenfra og ned.
- For best resultat bør overflatene være tørre.
- Vinduer eller overflater som ikke skal behandles, må dekkes nøye.

Merk! Full herding og perleeffekt oppnås etter ca. 2 uker.

Forbruk

Ca. 0,3–1,0 liter/m^2, ferdigblandet produkt

Art nr *302025 – 25L*

Silane DC 6341 40%

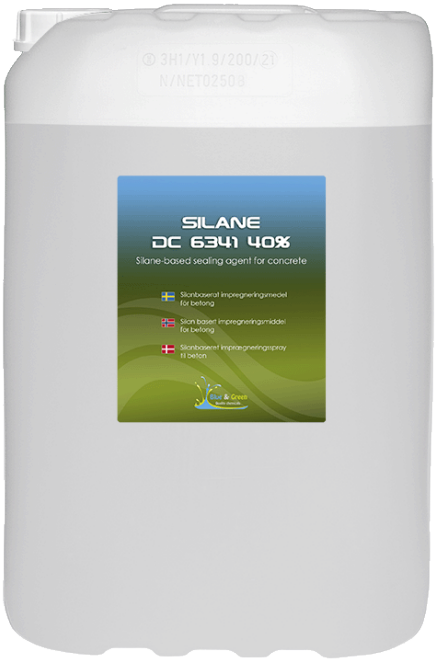

Et silanbasert impregneringsmiddel for impregnering av betong og armert betong. Består av "små molekyler" som bidrar til dyp penetrering av overflaten.

- Beskytter effektivt mot vann- og saltinntrengning.
- Diffusjonsåpen, dvs. vann kan ikke trenge inn, men overflaten kan «puste» og avgi fuktighet.

Fare. Meget brannfarlig væske og damp. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon.

Gjør dette

- Sørg for at overflaten er ren for sot, fettflekker og eventuelle rester av muggslipemidler.
- Nystøpt betong må herde i minst 28 dager før behandling.
- Påfør med lavtrykkssprøyte, rulle eller myk børste for å oppnå minst 0,3 l/m^2.
- Påfør i to lag "vått i vått".
- Ved impregnering bør betongoverflaten være så tørr som mulig.
- Tørketid etter vask, ca. 1–3 dager (tidlig vår eller sen høst opptil 7 dager).
- Laveste påføringstemperatur (luft eller overflate), ca. +2 °C.

Forbruk

Ca. 0,3 l/m^2 avhengig av overflatens sugeevne.

For eldre betong kan det være behov for mer produkt.

I dette tilfellet, påfør 3 ganger "vått i vått" og ca. 0,4–0,5 l/m^2

Art nr 3062025 – 25L

SC Oleo

Et vannbasert impregneringsmiddel som brukes til impregnering av porøse fasadeoverflater, tak og betonggulv der det er ønskelig at impregneringen skal motstå og avvise vann, olje, fett, urin, alger, mose og tyggegummi. Også utmerket på treflater.

- Beskytter effektivt mot vanninntrengning
- Oleoeffekt – motstår både olje og fett
- Avviser både dyre- og menneskeurin
- Diffusjonsåpen
- Forhindrer frostskader
- UV-bestandig
- VOC-fri
- Forlenger rengjøringsintervallene
- Estimert levetid på ca. 10 år på vertikale flater

Før du starter

Vurder alltid produktet på hver overflate som skal behandles for egnethet og resultater før full påføring. Det er viktig å inkludere tidligere reparasjoner i testområdet. Ulike materialer/ overflatesammensetninger kan føre til absorpsjons- og/eller utseendeforskjeller. Test også påføringshastighet, mønster og teknikk som er nødvendig for å oppnå en glatt overflate.

Ikke merkepliktig

Gjør dette

- Sørg for at overflaten er ren for sot, fettflekker og eventuelle rester fra formslippmidler.
- Nystøpt betong må herde i minst 28 dager før behandling.
- Påfør med lavtrykkssprøytepistol, rulle eller myk børste, sakte fra topp til bunn.
- Den behandlede overflaten må ha en minimumstemperatur på ca. 5 °C.
- Tørketiden avhenger av temperaturen.

Art nr: 285025 – 25L

Floor & Wall Coating High Gloss

Et høyteknologisk belegg for gulv og overflater som kan behandles med denne typen produkt (vinyl, gummi, laminat, plast, rustfritt stål osv.).

Produktet har utmerket kjemikaliebestandighet og har høy ripe- og slitestyrke samt permanent elastisitet. Gjentatt behandling kan utføres når som helst uten fjerning. Gjennom en ny teknologi kan blekk, tusj og graffiti enkelt fjernes gjentatte ganger uten å skade belegget. Dette gjør det ideelt for områder med mye trafikk og der en enkel rengjøringsprosess er nødvendig.

Produktet gir også et estetisk tiltalende utseende og kan brukes på ulike typer gulv- og overflatematerialer.

- Gjenoppretter finishen på slitte gulv og gjør overflaten svært enkel å rengjøre. Også utmerket for å beskytte plast, laminat og rustfritt stål for å forhindre graffiti.
- Underlaget får anti-graffiti egenskaper.
- Gir et beskyttende belegg med glans.
- Lett å påføre underlaget.
- Kun ett strøk er nødvendig. (to kan være nødvendig hvis gulvet er svært slitt)
- Produktet gir langvarig beskyttelse.
- Lett å reparere ved skade.

Advarsel. Irriterer huden.
Gir alvorlig øyeirritasjon.

Gjør dette

Det er viktig at overflaten er helt ren og fri for fett og forurensninger, se avsnitt 1.

MERK! Det er svært viktig å sørge for at materialet som skal behandles ikke er vått eller fuktig. Overflatetemperaturen må være minst > +15 °C når produktet påføres.

- Gulv påføres helst med en mikrofiberapplikator (T-bar med mikrofiber). Påfør et tynt lag på ca. 5 µm (mikrometer).

Gulvvedlikehold

Vi anbefaler å rengjøre et behandlet gulv med *Allrent ECO* rengjøringsmiddel. Dette forlenger beleggets levetid. Normal levetid er 18–36 måneder, avhengig av belastning og slitasje.

Dekning: ca. 140 m2/L på en normal overflate.

Tørketider

Støvtørr:	ca. 20 minutter (+20 C)
Overflatetørr:	ca. 4 timer (+20 C)
Fullstendig herdet:	ca. 7 dager (+20 C). Vi anbefaler en hviletid på 12 timer før full trafikk.

MERK! Unngå å gå på gulvet de første 6–8 timene, slik at gulvet kan tørke helt. Hvis du trenger et andre strøk, vent til neste dag, slik at herdingen ikke påvirkes. Vask gulvet med bare vann de første 7 dagene.

Overflaterengjøring og vedlikehold

- Bruk *Allrent ECO* som daglig rengjøringsmiddel. Om vinteren kan *Eco Wash Neutral* brukes. Et sterkere grovrengjøringsmiddel som også løser opp salt.
- Vask gulv før behandling
- Gulv som ikke er behandlet med gulvpolish trenger kun å rengjøres med *Eco Wash Green* i en blanding av 20 % i vann, da kun smuss skal fjernes fra gulvet. Tyggegummi og merker fra gulvet bør selvfølgelig også fjernes før behandling.
- Det anbefales å bruke en skrubbekloss, ikke en maskin, da dette ikke skal være nødvendig.

Art nr: *3871055 – 0,5L*
3871010 – 10L

Bruk *Chewing Gum Remover*

- Spray produktet direkte på overflaten der tyggegummien sitter
- La virke i 1–5 minutter
- Bruk en plastskrape for å fjerne den oppløste tyggegummien.
- For gjenstridige tyggegummirester, la produktet virke lenger.
- Avslutt arbeidet ved å rengjøre overflaten.

Bruk *Ink Remover Shadow Gel*

Effektiv og hurtigvirkende på tush, anilin og spraygraffiti. Fjerner skygger, sparer tid.

- Påfør
- Bruk en skrubbesvamp for å løsne graffitien
- Avslutt med vann. Gjenta om nødvendig
- Når dette er gjort, vask gulvet med *Eco Wash Green* i en blanding av 20 % i vann
- Tørk med rent vann og en mopp, tørk gulvene tørre.

MERK!

Gulvet må være helt tørt før du påfører belegget.

MERK! – Fjern gulvpolish

Hvis gulvet er behandlet med gulvpolish, må dette fjernes med *Goaway*.

Goaway er en polishfjerner som effektivt og trygt løser opp vanskelige belegg med mange lag med polish, alle typer. For effektiv fjerning av polish ved restaurering av gulv. Skylling er ikke nødvendig. Høykonsentrert, lav dose. Lav pH. Misfarger ikke gulvet.

Interior Coating

1-komponent permanent graffitibeskyttelse. Hindrer effektivt blekk, anilin og spraygraffiti fra å trenge inn i overflaten. Øker levetiden til underliggende gjenstander. Lang holdbarhet. Høy UV-motstand. Tåler både varme og kulde.

Interior Coating er en høyteknologisk 1-komponent graffitibeskyttelse for plast, farget glassfiber, laminatoverflater og rustfritt stål. Produktet har utmerket kjemikaliebestandighet med høy ripe- og slitestyrke.

Tusjer, spray og blekk kan enkelt fjernes flere ganger uten å påvirke overflaten. Tåler også vanskelige anilinfarger og umulige skygger.

Hvis du er i tvil om heft, utfør en test med sterk tape og dra av for å teste heften.

Advarsel. Irriterer huden.
Gir alvorlig øyeirritasjon.

Gjør dette

Det er viktig at underlaget er helt rent og fri for fett og forurensninger. For å oppnå feilfri heft er det nødvendig å forbehandle overflatene med vårt produkt *Aquo Pro Multi Purpose*. Tørk rent og tørk etter påføring med *Aquo Pro Multi Purpose*.

Interior Coating påføres med en mikrofiberapplikator, skum, rulle eller lignende. Påfør et lag på ca. 5 µm (mikrometer).

Merk! Det er svært viktig å sørge for at materialet som skal beskyttes ikke er vått eller fuktig. Objekttemperaturen bør være minst +15 °C når produktet påføres. Produktet er svært følsomt for fuktighet, og filmdannelsen kan påvirkes av fuktighet og lave temperaturer.

Påføring utføres i henhold til separate produktinstruksjoner.

Dekning:	125–150 m^2/L.
Tørketid:	Støvtørr: ca. 20 minutter (+20 °C)
Overflatetørr:	ca. 2 timer (+20 °C)
Ferdig:	etter ca. 12 timer (+20 °C)
Dosering:	Bruk konsentrert.

Merk! Produktet må ikke utsettes for frost.

Art nr 3871053 – 0,5L

Fasad

Produkt ▶ / ▼ Flate	Graffiti Remover Tectyl M	Graffiti Remover Eden Gel	Graffiti Remover Dracula	Graffiti Remover Blue Gel	Graffiti Remover 21 & Flytande & Gel	Ink Remover	Graffiti Remover Shadow	Graffiti Remover Kilroy	Soft Wash Hypo	Naturacoat SC 20	Graffiti Shield	Graffiti Shield Color Betong	SC Perma	SC Perma RAL	Silane DC 6683	Silane DC 6341 40%	SC Oleo	Interior Coating	Floor & Wall Coating
pray		•	•	•															
Blekk		•	•	•		•													
Bitumen/Tectyl	•																		
Maling		•	•	•	•	•	•	•											
Anilin						•													
Tynn væske	•		•		•	•	•	•	•										
Gel		•		•	•														
Skygger		•	•				•	•	•										
Tung skygge								•	•										
Blekemiddel									•										
Graffitibeskyttelse										•	•	•	•	•	•	•		•	•
Betong										•	•	•	•	•	•	•	•		
Murstein										•	•	•	•	•	•				
Mineraloverflater										•	•	•	•	•	•				
Tre																	•		
Sandstein										•	•	•	•	•	•				
Granitt										•	•	•	•	•					
Offerbeskyttelse										•	•	•							
Permanent beskyttelse													•	•					
Diffusjonsåpen										•	•	•	•	•	•	•	•		
Impregnering															•	•	•		

Eksperter på rengjøringsmidler for den profesjonelle markedet

Vi har et av markedets bredeste utvalg - og mange års erfaring i utvikling, produksjon og salg av effektive rengjøringsprodukter - som vi selger over hele Europa. Hovedkontoret er i Sverige, og vi har salgskontorer i Danmark og Norge, samt et omfattende nettverk av forhandlere.

Filosofi

Blue & Green har som mål å levere produkter av høyeste kvalitet til riktig pris – med minst mulig miljøpåvirkning. I forbindelse med både utvikling og produksjon av våre produkter har vi stort fokus på miljøet. Det er viktig for oss at våre produkter er effektive, men også at de ikke er skadelige for miljøet, verken under bruk eller når de skal destrueres.

Derfor har vi flere ulike miljømerker på en stor del av våre produkter, og vi er dessuten ISO-sertifiserte. Samtidig er vi koblet til det nasjonale systemet for emballasjeinnsamling, da vi mener at det er naturlig å resirkulere vår emballasje slik at våre produkter belaster miljøet så lite som mulig.

Mer informasjon om våre produkter

Les mer om våre produkter på nettsiden vår https://blueandgreen.se/no/

CERTIFIED ISO 14001 SVENSK CERTIFIERING

CERTIFIED ISO 9001 SVENSK CERTIFIERING

Blue & Green
Quality chemicals

RENGJØRINGSLØSNINGER FRA BLUE & GREEN

Blue & Green AB | Phone. + 46 418 399 000 | E-mail: info@blueandgreen.se | www.blueandgreen.se