



FASAD KLOTTER

1

KLOTTER
BORT

2

SKUGGA
BORT

3

SKYDD



RENGÖRINGSLÖSNINGAR FRÅN BLUE AND GREEN

Blue & Green AB | Phone. + 46 418 399 000 | E-mail: info@blueandgreen.se | www.blueandgreen.se

En smutsig fasad full av klotter sänder en negativ signal. Därför vill företag och privatpersoner att deras fasader ska vara rena, fina och väl underhållna. Samtidigt vet även de flesta att korrekt rengöring och efterbehandling kan förlänga fasadens livslängd.

Aktuella och kompletta säkerhetsdatablad med information om varningsmärkning och skyddsutrustning finns på <https://blueandgreen.se/msds/>

Använd föreskriven personlig skyddsutrustning



Det ska snabbt gå att få tillgång till ögonspolning vid arbetsplatsen. För ytterligare information och beskrivning av första hjälpen, se det specifika säkerhetsdatabladet.

Följ alltid informationen på produktens etikett.

Välja rätt produkt

Det är fasadens yta, material, typ och skick som avgör vilken typ av behandling som krävs. Med vårt omfattande produktsortiment täcker vi i stort sett alla typer av fasadrengöring, -tvätt och impregnering, efterbehandling, etc.

Impregnering

Utöver effektiva produkter för fasadrengöring, erbjuder vi även produkter för impregnering av fasader. Impregneringen minimerar framtida nedsmutsning – och gör därför fasaderna motståndskraftigare och enklare att hålla rena.

Klotter

I samband med klotterborttagning har du flera möjligheter. Val av produkt beror bland annat på ytan och vilken typ av klotter det handlar om.

Våra klotterprodukter är specialutvecklade för att ta bort även riktigt envist klotter – på sköra ytor med massiv skugga. Alla våra produkter är så skonsamma det överhuvudtaget går.

Våra klotterprodukter skyddar den rengjorda ytan så att eventuell nytt klotter blir lättare att ta bort.

3-stegsmetod

Med vår beprövade 3-stegsmetod tar man tar bort graffiti och skyddar fasaden på ett effektiv och skonsamt vis. Vi håller utbildningar i vår 3-stegsmetod, hör av dig om du är intresserad!



Graffiti Remover Tectyl M



Graffiti Remover Tectyl M används för att avlägsna tectyl-sprayklotter från både hårda släta ytor och absorberande ytor.

- Löser även silver/guldsprayklotter
- VOC-fri
- Svag doft
- Basta registrerad.

Applicera aldrig på varm yta och förhindra intorkning.

Iakttag försiktighet på omlackerat och känsliga metall- och plastytor.

Provtvättning rekommenderas.

Produkten används koncentrerad.

Åtgång ca 0,1 – 0,3 liter/m².



Varning. Orsakar allvarlig
ögonirritation.

För att avlägsna tjocka lager
av Tectylsprayklotter från
både släta och porösa ytor.
Effektiv och snabbverkande.

Gör så här

Släta ytor:

- Vid klotter på stora ytor, applicera produkten med en borste eller lågtrycksspruta.
- Låt medlet verka på ytan. Tiden beror på väderförhållanden samt på material och klottrets beskaffenhet. Allt Från 5 minuter till 30 minuter.
- Låt inte medlet torka in.
- Med mekanisk bearbetning, till exempel med borste, kan arbetstiden minskas.
- Skölj av med varmt vatten (60-70 °C) under måttligt tryck.
- Neutralisera med *Eco Wash Green* rengöringsmedel – blandning 1:10.

Porösa ytor:

- Applicera produkten med en lågtrycksspruta eller borste.
- Låt ytan absorbera medlet i några minuter. Tiden beror på väderförhållanden samt på material och klottrets beskaffenhet.
- Skölj med varmt vatten under högt tryck, 70-90 °C. Trycket beroende på ytans beskaffenhet, ca. 50-200 bar.
- Upprepa behandlingen vid behov.

Art nr: 339010 – 10L
339200 – 200L



Graffiti Remover Eden Gel



Graffiti Remover Eden Gel är en förtjockad klotterborttagare avsedd att användas främst på porösa ytor som granit, tegel, kalksten, betong, kakel, glaserat tegel och behandlad marmor. Det löser effektivt upp spray och tusch etc.

NOTERA! Produkten ska INTE användas på känsliga material. Utför alltid ett test om du är osäker.



Fara. Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.

En mycket effektiv klotter- och skuggborttagare som kan användas i kallt väder och på svår klotter. För användning på porösa yttre ytor.

Gör så här

- Applicera **Graffiti Remover Eden Gel** med en pensel eller borste.
- Arbeta in medlet noga.
- Låt det verka tills klottret har lösts upp – ca. 10-30 minuter – beroende på underlag, klottret och väderförhållanden.
- Skölj med varmt vatten, 90°C, och högt tryck, 150 bar, eller anpassa det efter ytans beskaffenhet. Munstycksvinkeln bör vara 15°-25°, och vattenflödet ca. 20 liter per minut.
- Om "skuggor" kvarstår, applicera **Graffiti Remover Eden Gel** igen och låt stå i ca. 10 minuter före högtrycksspolning. Du kan också använda **Graffiti Remover Shadow** (Se avsnitt **Skugga – Bort**)

Art nr: 026010 – 10L



Graffiti Remover Dracula



Ett mycket kraftfullt medel som är ett kombinerat klotter- och skuggborttagningsmedel.

Graffiti Remover Dracula är en klotterborttagare avsedd att användas främst på porösa ytor som granit, tegel, kalksten, betong, kakel, glaserat tegel och behandlad marmor. Den löser effektivt upp spray och tusch och är avsedd för märkning eller 1-lagers klotter.

Notera Graffiti Remover Dracula ska inte användas på känsliga material. Utför alltid ett test när du är osäker.



Fara. Brandfarlig vätska och ånga. Skadligt vid förtäring. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Gör så här

- Applicera **Graffiti Remover Dracula** med en pensel eller borste.
- Arbeta in medlet noga.
- Låt det verka tills klottret har lösts upp – ca. 10-30 minuter, beroende på underlag, klotter och väderförhållanden.
- Skölj av med hett högtrycksvatten, 90°C, 150 bar, eller anpassa det efter ytans beskaffenhet. Munstycksvinkeln bör vara 15°-25°, och vattenflödet ca. 20 liter per minut.
- Om det finns "skuggor" kvar, applicera **Graffiti Remover Dracula** och låt stå i ca. 5-10 minuter före högtrycksspolning. Upprepa om det behövs.

Art nr: 333005 – 5L

Graffiti Remover Blue Gel



För att ta bort klotter på porösa ytor som granit, tegel, betong, behandlad marmor och kalksten. Fungerar även för hårda ytor som kakel och glaserat tegel.

Graffiti Remover Blue Gel är en tjock och mycket effektiv klotterborttagare. Den används främst på porösa ytor, men fungerar även på släta hårda ytor. Den löser effektivt upp spray och tusch och fungerar även bra på tectyl.

Kan användas på följande underlag:

- **Porösa ytor:** Betong, tegel, granit, marmor, kalksten, sandsten, skiffer, ytor målade med oorganisk färg.
- **Hårda ytor:** Metall, behandlat trä, kakel, glaserat tegel, samt vissa plastmaterial.



Varning. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation.

Gör så här

- Applicera **Graffiti Remover Blue Gel** med en pensel, borste eller färgspruta.
- Arbeta in medlet noga.
- Låt verka tills klotret har lösts upp, ca. 20 minuter - 4 timmar.
- Skölj av med hett högtrycksvatten, 90°C, 150 bar, eller anpassa det efter ytans beskaffenhet. Munstycksvinkeln bör vara 15°-25°, och vattenflödet ca. 20 liter per minut.
- Om det är skuggor kvar så använd **Graffiti Remover Shadow** (Se avsnitt **Skugga – Bort**). Låt det sitta i ca 5-10 minuter innan högtrycksspolning. Upprepa om det behövs.

Notera! På metalltytor kan effekten försämrats om för högt tryck används. Då kan sköljning och bearbetning med svamp eller trasa vara bättre än högtryckstvätt.

Art nr: 330005 – 5L

Enklare klotter

Två enkla och problemfria produkter. En flytande med trigger och en som wipes (servett).

Används för generell borttagning – sk "vaktmästaranvändning".

Art.nr: 384056 – STK – Wipes
253005 – 5L – Dunk
3871046 – 0,5L – Trigger

Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.



Varning.
Orsakar allvarlig ögonirritation.



Graffiti Remover 21 Flytande & Gel



Graffiti Remover 21 för att ta bort klotter på främst släta, industrimålade ytor. Kan även användas på porösa ytor. Kan användas både utomhus och inomhus.

Används för att ta bort klotter och färg på släta industrimålade ytor som tåg, bussar, bilar, plåtmålade byggnader, släta konstruktioner etc. Kan även användas på porösa ytor.



Varning. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadligt vid inandning.

Används för att ta bort klotter på hårda och lackade ytor. Kan användas både inom- och utomhus. Finns både som vätska och gel.

Gör så här

Ta bort klotter på släta ytor:

- Applicera ett tjockt lager **Graffiti Remover 21** – eller använd den flytande produkten – med en borste – över klottret.
- Bearbeta ytan i max 15 minuter tills märkningen/färgen har lösts upp.
- Skölj med varmt vatten under högt tryck (70-90°C, 100-150 bar) På tåg/tunnelbana fungerar det även att skölja med kallvatten och vattenslang.
- Applicera ytterligare ett lager vid behov och följ åter instruktionerna.

Ta bort klotter på porösa ytor:

- Applicera **Graffiti Remover 21 Gel** – eller den flytande produkten – med pensel eller borste.
- Arbeta in medlet noga.
- Låt medlet verka tills klottret är upplöst, 20 minuter - 4 timmar.
- Skölj av med varmt vatten under högt tryck (90°C, 150 bar) eller anpassa det efter ytans beskaffenhet. Munstyckets spridningsvinkel bör vara 15°-25°, och vattenflödet ca. 20 liter/minut.
- Om det finns "skuggor" kvar, använd **Graffiti Shadow** eller **Ink Remover Shadow**.


Notera! På metallytor kan effekten minska om för högt tryck används. Skölj och bearbeta då istället med borste.

Graffiti Remover 21 Flytande

Art.nr: 336006 – 5L 336010 – 10L
336025 – 25L 336700 – 1000L

Graffiti Remover 21 Gel

Art.nr: 336005 – 5L 336026 – 25L
336011 – 10L



Ink Remover



Ink Remover tar effektivt bort svåra tusch- och anilinfärger. Löser även upp sprayfärger. Kan användas på de flesta ytor, både hårda målade ytor, porösa ytor och galvaniserade ytor. Har visat sig vara mycket effektiv för att ta bort anilinfärgämnen.



Fara. Skadligt vid förtäring eller inandning. Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Kan orsaka irritation i luftvägarna.

En specialutvecklad klotterborttagare för svåra tusch och anilinfärger. Löser även upp färska sprayfärger. Används både inom- och utomhus.

Gör så här

För hårda, icke-absorberande ytor:

- Applicera **Ink Remover** på en ren trasa.
- Ta bort klotret genom att jobba i små cirkelrörelser för att undvika ränder mm.
- För kraftigt klotter, låt **Ink Remover** verka i några minuter innan du torkar av.
- För att undvika kemikalierester på ytan, neutralisera med vatten eller ett mildt rengöringsmedel som *Aquo universal* eller *Glas Cleaner*.

För porösa ytor med nytt klotter:

- Applicera **Ink Remover** med en lågtrycksspruta,
- Låt verka i några minuter, skölj sedan med varmt högtrycksvatten, ca. 90°C, beroende på ytan.

Alternativt:

- Applicera **Ink Remover** med en lågtrycksspruta, låt stå i några minuter, eller
- Applicera **Graffiti Remover Dracula** eller **Graffiti Remover Eden Gel** och låt det verka tills klotret är upplöst
- Skölj sedan med hett högtrycksvatten, ca. 90°C, beroende på ytan.
- För pigmenterade skuggor, använd **Graffiti Remover Shadow** eller för invändigt bruk *Ink Remover Shadow*.

Notera! Vid osäkerhet: Gör alltid ett test på en liten del av ytan.

Art.nr: 3832005 – 5L



Graffiti Remover Shadow



Används för att ta bort "skuggrester" vid klottersanering. Används utomhus, främst på porösa ytor.

Graffiti Remover Shadow tar bort "skuggrester" i samband med klotterborttagning.

Kan användas på följande underlag:

- granit
- gnejs
- kalksten
- betong
- plattor
- glaserat tegel
- behandlad marmor
- trä
- oorganisk färg

Notera! Bör inte användas på mjuka metaller som t ex aluminium.

Gör så här


- Applicera **Graffiti Remover Shadow** med en pensel eller borste.
- Låt verka i ca. 2-30 minuter, eller tills klotret har lösts upp.
- Skölj av med hett högtrycksvatten, 90°C, 150 bar, eller anpassa det efter ytans beskaffenhet. Munstycksvinkeln bör vara 15°-25°, och vattenflödet ca. 20 liter per minut.

Notera! På metallytor kan effekten försämrats om för högt tryck används. Då kan sköljning och bearbetning med svamp eller trasa ge bättre resultat än högtryckstvätt. Upprepa behandlingen om skuggorna kvarstår.

Art nr: 355005 – 5L
355025 – 25L
355600 – 600L



Fara. Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.



Graffiti Remover Kilroy



Tunnflytande surt klotter- och skuggborttagningsmedel. Ytan som ska bearbetas måste tåla syror.

Graffiti Remover Kilroy är en mycket effektiv produkt för att ta bort svåra färger och skuggor.

Notera! Använd **Graffiti Remover Kilroy** bara på ytor som tål syror.



Fara. Skadligt vid förtäring eller inandning. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Gör så här

- Applicera **Graffiti Remover Kilroy** på klotret/skuggorna och låt verka i 1-5 minuter
- Skölj sedan av med lämplig temperatur och tryck beroende på ytans beskaffenhet.
- Upprepa vid behov

Art nr: 313010 – 10L

Glass Cleaner

Rengör snabbt och enkelt fönster, speglar, kakel, tv-skärmar, bilrutor, etc

Art.nr: 452002 – 0,5L

452005 – 5L

Följ alltid informationen på produktens etikett.



Varning. Brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation.



Soft Wash Hypo



Soft Wash Hypo är en skuggborttagare som bleker svåra pigmenterade skuggor från tusch- och anilinfärger. Det kan också bleka skuggor från sprayklotter. Kan användas på de flesta ljusa porösa ytor.

Notera! Vid osäkerhet om blekning – utför alltid ett test på en liten yta. **Soft Wash Hypo** ska användas med försiktighet på metaller, eftersom dessa kan påverkas. Innehåller hypoklorit-vätska

Speciellt utvecklad för att ta bort svåra pigmenterade skuggor efter tusch och anilinfärger. Lämplig för både inomhus- och utomhusbruk, främst på porösa ytor.

Gör så här

- Applicera **Soft Wash Hypo** på ytan.
- Upprepa vid behov. Detta gäller även mycket sugande ytor.
- Åtgärdstiden kan variera och extra applicering under bearbetningen kan vara nödvändig.
- Kan blandas med skum för bättre vidhäftning på vertikala ytor.
- Skölj med ljummet eller varmt vatten.
- Anpassa trycket efter ytan.

Notera! BLANDA INTE MED SYROR, GIFTIGA GASER KAN DÅ UPPSTÅ! SKAKA DUNKEN INNAN ANVÄNDNING.

Hållbarhet: Cirka 6-9 månader i oöppnad förpackning



Fara. Kan vara korrosivt för metaller.
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Art nr: 362020 – 20L
362200 – 200L



Naturacoat SC 20



Naturacoat SC 20 är ett miljöanpassat polysackaridbaserat klotter-skydd som kan användas på de flesta typer av absorberande ytor t. ex. tegel, betong, granit, sandsten, kalksten, puts m.m.

Skyddar mot spray, pensel- och tushklotter. Förhindrar bildandet av svåra "graffitiskuggor".

Låg smältpunkt. Öppen för diffusion. Beräknad livslängd på upp till 36 månader beroende på var skyddet är placerat och yttre påverkan. Rekommenderas för monument och K-märkta fasader då produkten har underbara estetiska egenskaper – helt osynliga, men ger ytan det skydd som behövs.

Ej märkningspliktig

Innan du börjar

Testa alltid produkten på varje yta som ska behandlas med avseende på lämplighet och resultat före total applicering. Det är viktigt att ta med tidigare reparationer i testområdet. Olika material/ytsammansättningar kan resultera i absorption och/eller utseendeskillnader. Testa även appliceringshastigheten, mönstret och tekniken som behövs för att uppnå en jämn yta.

Gör så här

- Rengör ytan noggrant från smuts, alger, trafikfilm, vax och eventuella färgrester från gammalt klotter.
- Låt ytan torka så att den är torr eller lätt fuktig, men inte blöt.

Notera! Ny betong ska härdas i minst 28 dagar innan klotterskyddet kan läggas.

- För nymålade ytor som ska skyddas mot klotter – låt färgen härda i ca. 2-4 veckor innan applicering.
- Skaka/rör om produkten väl före användning!
- Applicera produkten med en färgspruta, eller rulla på med en roller.
- Om produkten skulle rinna – jämna ut med en pensel/roller.
- Skyddet ska läggas i 2-3 lager/skikt och det första lagret ska delvis torka innan nästa skikt appliceras (normalt 30-60 minuter beroende på utetemperatur).
- Den behandlade ytan måste ha en lägsta temperatur på cirka 5 °C.
- Torktiden är 1-3 timmar beroende på temperaturen.
- Efter behandlingen är det lättare att ta bort graffiti eller andra oönskade beläggningar med en högtrycksspruta (60-90 bar) och varmt vatten (ca 65-75 °C).
- Anpassa trycket till ytan/fasaden.
- Den rengjorda ytan appliceras sedan med 2-3 lager av produkten för att åter skydda ytan mot klotter.

Produkten används koncentrerad!

Mycket absorberande yta

Upp till 3-5 dl per m² färdig yta. (3 lager rekommenderas).

Mindre absorberande yta

Tillsätt 1-2 dl per lager (2 lager rekommenderas).

Art nr: 306015 – 15L

Graffiti Shield



Ej märkningspliktig

En vattenbaserad vaxemulsion som fungerar som ett allround klotterskydd. Kan användas på de flesta typer av absorberande ytor som tegel, betong, granit, sandsten, kalksten, puts m.m.

Skyddar den behandlade ytan mot klotter, luftföroreningar, salt, fukt och väderpåverkan.

Detta är en allround vattenbaserad vaxdispersion, designad för de flesta typer av absorberande ytor. Den skyddar mot spray-, pensel- och tectylklotter, samt har även god motståndskraft mot tusch/taggning.

Livslängden mot klotter är minst 36 månader, men kan förlängas upp till 60 månader genom återbehandling vartannat år. Det skyddar också den behandlade ytan mot luftföroreningar, väderpåverkan och fukt.

Detta är ett så kallat "offerskydd", vilket innebär att efter borttagande ska skyddet påföras på nytt. Den är öppen för diffusion. Lätt biologiskt nedbrytbar enligt OECD:s riktlinjer 302B.

Gör så här

- Rengör först ytan noga från både klotter och andra föroreningar som trafikföroreningar, vax, olja, färgrester etc.
- Se till att pH-värdet på ytan inte överstiger 9-10.
- Maskera eller skydda fönster på lämpligt sätt. Idealisk ytttemperatur ligger inom intervallet 10-35°C. Minsta temperatur är +5°C. Den relativa luftfuktigheten bör inte överstiga 95 %
- Nygjuten betong ska härda i minst 28 dagar innan klotterskydd appliceras.
- Om **Graffiti Shield** ska appliceras på en målad yta, se till att färgen har härdat helt, ca. 1-4 veckor beroende på typ av färg.

OBSERVERA: Vid osäkerhet: Gör alltid ett test på en liten del av ytan.

Klotterskydd utomhus

- Skaka eller rör om produkten noga före användning.
- **Graffiti Shield** kan appliceras med sprutpistol, lågtrycksspruta, borste eller rulle.
- Skyddet appliceras i 2-3 lager.
- Torktiden mellan varje lager beror på väderförhållandena, ca. 30 minuter - 3 timmar.
- Kan appliceras på en fuktig men inte våt yta.
- Ränder jämnas till med pensel eller roller direkt efter applicering.

Notera! Minst 3 appliceringar av **Graffiti Shield** krävs för att uppnå ett 36-månaders skydd.

Art nr: 301005 – 5L
301025 – 25L

Graffiti Shield Color Betong



Ett pigmenterat allround klotterskydd designat för de flesta typer av absorberande ytor. Skyddar mot spray, pensel, tusch och tectylklotter. Levereras i en 10-liters hink.

Samma procedur som **Graffiti Shield**, men här kan du blanda in alla NCS- eller RAL-färger.

Kontakta oss för mer information.

Art nr: 305111 – 10L

Ej märkningspliktig



SC Perma



1-komponent permanent klotterskydd. Stoppar effektivt tusch, anilin och sprayklotter. Långsiktig hållbarhet. Hög UV-beständighet.

1-komponent permanent klotterskydd med lång livslängd – >10 år (beroende på antal utförda saneringar).

- UV- och värmebeständig
- Öppen för diffusion
- Lågt VOC-innehåll
- Utmärkta elastiska egenskaper, även vid låga temperaturer
- Hög vattenavvisande effekt
- Produkten kan appliceras på en redan behandlad yta
- Tidsbesparande och ekonomisk att använda
- Klotter rengörs med endast kallt vatten och ca. 100 bar högtryck
- Inga problem med svåra "graffiti-skuggor"



Fara. Brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Gör så här

- Rengör först ytan noga från smuts, alger, trafikfilm, vax och eventuella färgrester från gammalt klotter.
- Låt ytan torka ordentligt.
- Skaka eller rör om produkten väl före användning!
- Applicera produkten med en färgspruta eller roller i ett lager.
- Om produkten rinner kan du jämna ut den med en pensel.
- Den behandlade ytan måste ha en temperatur på minst 5 °C.
- Torktiden beror på temperatur och tjocklek, men är helt härdad efter ca. 24 timmar.

Åtgång

Produkten används oftast koncentrerad, men kan spädas vid behov.

Absorberande yta: 2–4 m² per liter


Mindre sugande yta: 5–8 m² per liter

Art nr: 410009 – 10L

SC Perma RAL

Samma procedur som **SC Perma**, men här kan du blanda in RAL-färger.

Kontakta oss för mer information.



Silane DC 6683



- Är vattentålig.
- Ger en pärleffekt på ytan.
- Förhindrar effektivt inträngning av vatten.
- Mer eller mindre osynlig på ytan.
- UV-beständigt, dvs det bryts inte ner av solens ultraviolettera strålar, skyddar ytan mot effekterna av salt och luftföroreningar.
- Är diffusionsöppen, det vill säga vatten kan inte tränga in, men ytan kan "andas" och släppa ut fukt. Detta sparar energi, eftersom det inte krävs någon energi för att transportera ut fukt.

Ej märkningspliktig

En koncentrerad vattenbaserad silan/siloxanlösning, avsedd som impregneringsmedel för tegel, sandsten, lättbetong och andra porösa mineralytor.

Gör så här

- Se till att ytan är ren från sot- och fettfläckar.
- Applicera **Silane DC 6683** rikligt med en lågtrycksspruta, roller eller mjuk borste.
- Applicera i två lager vått-i-vått.
- Arbeta uppifrån och ner.
- För bästa effekt bör ytorna vara torra.
- Fönster eller ytor som inte ska behandlas måste täckas noga.

Obs! Full härdning och pärleffekt uppnås efter ca. 2 veckor.


Åtgång

Ca. 0,3-1,0 liter/m², färdigblandad produkt

Art nr 302025 – 25L



Silane DC 6341 40%

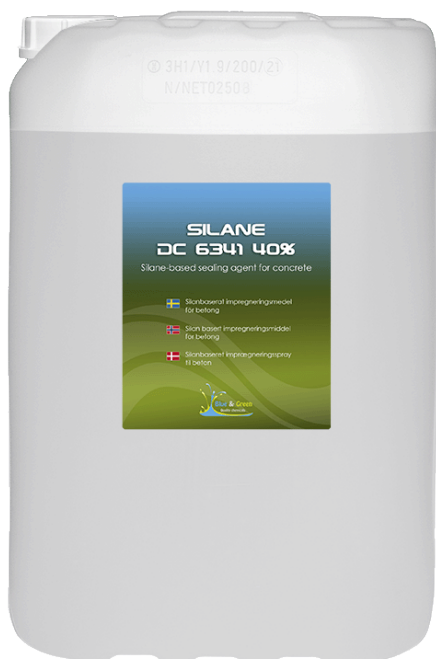

Ett silanbaserat impregneringsmedel för impregnering av betong och armerad betong. Består av "små molekyler" som bidrar till djup penetrering av ytan.

- Skyddar effektivt mot vatten- och saltinträngning.
- Diffusion öppen, det vill säga vatten kan inte tränga in, men ytan kan "andas" och släppa ut fukt.

Gör så här

- Se till att ytan är ren från sot, fettfläckar och eventuella rester av mögelslipmedel.
- Nygjuten betong måste härda i minst 28 dagar före behandling.
- Applicera med lågtrycksspruta, roller eller mjuk pensel för att uppnå minst 0,3 l/m².
- Applicera i två lager "vått i vått".
- Vid impregnering bör betongens yta vara så torr som möjligt.
- Torktid efter tvätt, ca. 1-3 dagar (tidig vår eller sen höst upp till 7 dagar).
- Lägsta appliceringstemperatur (luft eller yta), ca. +2°C.

Förbrukning

Ca 0,3 l/m² beroende på ytans sugförmåga.

För äldre betong kan mer medel behövas.

Applicera i så fall 3 gånger "vått i vått" och ca. 0,4 - 0,5 l/m²

Art nr 3062025 – 25L



Fara. Mycket brandfarlig vätska och ånga. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation.



SC Oleo



Ett vattenbaserat impregneringsmedel som används för impregnering av porösa fasadytor, tak och betonggolv där man önskar att impregneringen ska stå emot och repellera vatten, olja, fett, urin, alger, mossa och tuggummi. Är även utmärkt på träytor.

- Skyddar effektivt mot vatteninträngning
- Oleoeffekt – står emot både olja och fett
- Stöter bort både djur- och människourin
- Diffusion öppen
- Förhindrar frostsador
- UV-beständig
- VOC-fri
- Förlänger rengöringsintervallerna
- Beräknad livslängd på ca. 10 år på vertikala ytor

Innan du börjar

Bedöm alltid produkten på varje yta som ska behandlas med avseende på lämplighet och resultat innan fullständig applicering. Det är viktigt att ta med tidigare reparationer i testområdet. Olika material/ytsammansättningar kan resultera i absorption och/eller utseendeskillnader. Testa även appliceringshastigheten, mönstret och tekniken som behövs för att uppnå en jämn yta.

Gör så här

- Se till att ytan är ren från sot, fettfläckar och eventuella rester av mögelslipmedel.
- Nygjuten betong måste härda i minst 28 dagar före behandling.
- Applicera med lågtrycksspruta, roller eller mjuk borste, långsamt uppifrån och ned.
- Den behandlade ytan måste ha en lägsta temperatur på ca. 5°C.
- Torktiden beror på temperaturen.

Art nr: 285025 – 25L

Ej märkningspliktig



Floor & Wall Coating High Gloss



En högteknologisk beläggning för golv och ytor som kan behandlas med denna typ av produkt (vinyl, gummi, laminat, plast, rostfritt etc).

Produkten har utmärkt motståndskraft mot kemikalier och har hög reprints- och slitstyrka samt permanent elasticitet. Upprepad behandling kan utföras när som helst utan strippning. Genom en ny teknik kan bläck, tusch och klotter, enkelt tas bort upprepade gånger utan att skada beläggningen. Detta gör den idealisk för högt trafikerade områden och där en enkel rengöringsprocess krävs.

Produkten ger även ett estetiskt tilltalande utseende och kan användas på olika typer av golv- och ytmaterial.

- Återställer finishen på slitna golv och gör ytan mycket lätt att rengöra. Är även utmärkt för att skydda plast, laminat och rostfritt för att förhindra klotter.
- Underlaget får anti-klotter egenskaper.
- Ger en skyddande beläggning med glans.
- Lätt att applicera på underlaget.
- Endast ett lager krävs. (två kan behövas om golvet är mycket slitet)
- Produkten ger långvarigt skydd.
- Lätt att reparera vid skada.

Gör så här

Det är viktigt att den ytan är helt ren och fri från fett och föroreningar, se avsnitt 1.

OBS! Det är mycket viktigt att se till att materialet som ska behandlas inte är vått eller fuktigt. Temperaturen på ytan måste vara minst $> +15^{\circ}\text{C}$ när produkten appliceras

- Golv appliceras helst med mikrofiberapplikator (*T-bar med Mikrofiber*). Applicera ett tunt lager på ca. 5 μm (mikrometer).



Varning. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation.



Underhåll av golv

Vi rekommenderar rengöring av ett behandlat golv med *Allrent ECO* rengöringsmedel. Det förlänger beläggningens livslängd. Normal livslängd är 18-36 månader, beroende på belastning och slitage.

Täckning: ca 140 m²/L vid normal yta.

Torktider

Dammtorr: ca. 20 minuter (+20 C)

Yttorr: ca. 4 timmar (+20 C)

Fullhärdad: ca. 7 dagar (+20 C) rekommenderar en ståtid på 12 timmar innan full trafik.

OBS Undvik att beträda golvet de första 6-8 timmarna så att golvet kan torka upp helt. Om du behöver ett lager 2, vänta till nästa dag så att härdningen inte påverkas. Tvätta golvet med bara vatten under de första 7 dagarna.

Tvätt och underhåll av ytor

- Använd *Allrent Eco* som daglig rengöring. Vintertid kan *Eco Wash Neutral* användas. En kraftigare grovtvätt och som även löser upp salt.
- Tvätta golv före behandling
- Golv som inte behandlats med golvpolysh behöver endast rengöras med *Eco Wash Green* i en blandning av 20 % i vatten, eftersom endast smuts ska tas bort från golvet. Självklart ska även tuggummi och märkning från golvet tas bort innan behandling.
- Rekommenderas att använda skurblock inte en maskin eftersom det inte borde vara nödvändigt.

Art nr: 3871055 – 0,5L
3871010 – 10L

Använd *Chewing Gum Remover*

- Spraya produkten direkt på ytan där tuggummi sitter
- Låt verka i 1-5 minuter
- Använd en plastskrapa för att ta bort det upplösta tuggummit.
- För segare tuggummirester, låt produkten verka längre.
- Avsluta arbetet med att rengöra ytan.

Använd *Ink Remover Shadow Gel*

Effektiv och snabbverkande på tush-, anilin och sprayklotter. Tar bort skuggor, sparar tid.

- Lägg på
- Använd en skursvamp för att lösgöra klottret
- Avsluta med vatten. Upprepa om det behövs
- När detta är gjort tvättas golvet med *Eco Wash Green* i en blandning av 20 % i vatten
- Eftertorka med rent vatten och mopp, torka golven torra.

OBS!

Golvet måste vara helt torrt innan beläggningen appliceras.

OBS! – Ta bort golvpolysh

Om golvet är behandlat med golvpolysh måste detta tas bort med *Goaway*.

Goaway är en polishborttagare som effektivt och säkert löser upp svåra beläggningar med många lager polish, alla typer. För effektiv borttagning av polish vid återställning av golv. Sköljning är inte nödvändig. Högkoncentrerad, låg dos. Lågt pH. Missfärgar inte golvet.

Interior Coating



Interior Coating är ett högteknologiskt 1-komponents klotterskydd för plast, färgat glasfiber, laminatytor och rostfritt stål. Produkten har utmärkt kemikaliebeständighet med hög rep- och nötningsbeständighet.

Tusch, sprayer och bläck kan enkelt tas bort flera gånger utan att påverka ytan. Tål även svåra anilinfärger och omöjliga skuggor.

Vid osäkerhet om vidhäftning, utför ett test med stark tejp och dra av för att testa vidhäftningen.



Varning. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation.

1-komponent permanent klotterskydd. Stoppar effektivt tusch, anilin och sprayklotter från att penetrera ytan. Ökar livslängden för underliggande objekt. Lång hållbarhet. Hög UV-beständighet. Tål både värme och kyla.

Gör så här

Det är viktigt att den underliggande ytan är helt ren och fri från fett och föroreningar. För att uppnå felfri vidhäftning är det nödvändigt att förbehandla ytorna med vår produkt *Aquo Pro Multi Purpose*. Torka rent och torrt efter applicering med *Aquo Pro Multi Purpose*.

Interior Coating appliceras med mikrofiberapplikator, foam, roller eller liknande. Applicera ett lager på ca. 5 µm (mikrometer).

Notera! Det är mycket viktigt att se till att materialet som ska skyddas inte är vått eller fuktigt. Objektets temperatur ska vara minst +15 °C när produkten appliceras. Produkten är mycket känslig för fukt och filmbildning kan påverkas av fukt och låga temperaturer.

Applicering sker enligt separata produktanvisningar.

Täcker: 125-150 m²/L.

Torktid: Dammtorr: ca. 20 minuter (+20°C)
 Yttorr: ca. 2 timmar (+20°C)
 Färdig ca. 12 timmar (+20°C)

Dosering: Används koncentrerad..

Notera! Produkten får inte utsättas för frost

Art nr 3871053 – 0,5L



Fasad

Yta ▼	Produkt ►																				
		Graffiti Remover Tectyl M	Graffiti Remover Eden Gel	Graffiti Remover Dracula	Graffiti Remover Blue Gel	Graffiti Remover 21 & Flytande & Gel	Ink Remover	Graffiti Remover Shadow	Graffiti Remover Kilroy	Soft Wash Hypo	Naturacoat SC 20	Graffiti Shield	Graffiti Shield Color Betong	SC Perma	SC Perma RAL	Silane DC 6683	Silane DC 6341 40%	SC Oleo	Interior Coating	Floor & Wall Coating	
Spray			•	•	•																
Tusch			•	•	•		•														
Bitumen/Tectyl		•																			
Färg			•	•	•	•	•	•	•												
Anilin							•														
Tunn Flytande		•		•		•	•	•	•	•											
Gel			•		•	•															
Skuggor			•	•				•	•	•											
Svår skugga									•	•											
Bleker										•											
Klotterskydd											•	•	•	•	•	•	•		•	•	
Betong											•	•	•	•	•	•	•	•			
Tegel											•	•	•	•	•	•					
Mineralytor											•	•	•	•	•	•					
Trä																	•				
Sandsten											•	•	•	•	•	•					
Granit											•	•	•	•	•						
Offerskydda											•	•	•								
Permanent skydd														•	•						
Diffusion öppen											•	•	•	•	•	•	•	•			
Impregnering																•	•	•			



Experter på rengöringsmedel för den professionella marknaden

Vi har ett av marknadens bredaste sortiment – och många års erfarenhet av både utveckling, produktion och försäljning av effektiva rengöringsprodukter – som vi säljer till hela Europa. Huvudkontoret ligger i Sverige, och vi har säljkontor även i Danmark och Norge samt ett omfattande nätverk av återförsäljare.

Filosofi

Blue & Green har som mål att leverera produkter av högsta kvalitet till rätt pris – med minsta möjliga miljöpåverkan. I samband med både utveckling och produktion av våra produkter har vi ett stort fokus på miljön. Det är viktigt för oss att våra produkter är effektiva, men även att de inte är skadliga för miljön, varken när de används eller när de ska destrueras.

Därför har vi flera olika miljömärkningar på en stor del av våra produkter, och vi är dessutom ISO-certifierade. Samtidigt är vi anslutna till nationellt system för förpackningsinsamling, då vi tycker att det är naturligt att återvinna vårt emballage så att våra produkter belastar miljön så lite som möjligt.

Mer information om våra produkter

Läs mer om våra produkter på vår hemsida blueandgreen.se/produkter



RENGÖRINGSLÖSNINGAR FRÅN BLUE AND GREEN



Blue & Green AB | Phone. + 46 418 399 000 | E-mail: info@blueandgreen.se | www.blueandgreen.se